
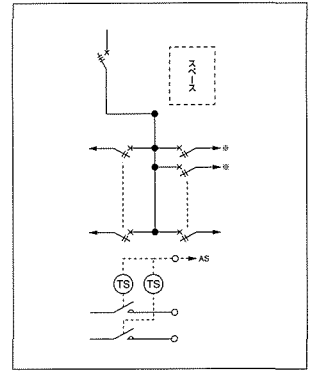


TB-TM22

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- タイムスイッチ×2／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

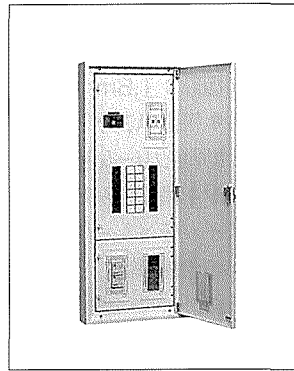

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	(タイムスイッチ) 電磁接触器 ×2	4+2	●	TB504-2TM22B	136,200	2	2	900	400	120
		8+4	●	TB508-4TM22B	145,900	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TB510-2TM22B	149,500	8	2			
		14+4	●	TB514-4TM22B	158,600	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TB516-2TM22B	162,300	12	4			
		20+4	●	TB520-4TM22B	172,100	16	4	1200	400	120
		22+2	●	TB522-2TM22B	175,700	18	4			
		26+4	●	TB526-4TM22B	188,200	20	6	1300	400	120
		28+2	●	TB528-2TM22B	191,800	22	6			
配線用遮断器 100A (75A)	(タイムスイッチ) 電磁接触器 ×2	8+4	●	TB1008-4TM22B	160,400	6	2	1100	400	120
		10+2	●	TB1010-2TM22B	164,000	8	2			
		14+4	●	TB1014-4TM22B	174,600	12	2	1200	400	120
		16+2	●	TB1016-2TM22B	178,200	12	4			
		20+4	●	TB1020-4TM22B	190,800	16	4	1300	400	120
		22+2	●	TB1022-2TM22B	194,400	18	4			
		26+4	●	TB1026-4TM22B	203,600	22	4	1400	400	160
		28+2	●	TB1028-2TM22B	207,200	24	4			
		32+4	●	TB1032-4TM22B	215,300	26	6	1500	400	160
		34+2	●	TB1034-2TM22B	219,000	28	6			
		38+4	●	TB1038-4TM22B	234,900	32	6	1600	400	160
		40+2	●	TB1040-2TM22B	238,500	34	6			
配線用遮断器 200A	(タイムスイッチ) 電磁接触器 ×2	12+4	●	TB2012-4TM22A	230,800	8	4	1400	500	160
		14+2	●	TB2014-2TM22A	234,500	10	4			
		18+4	●	TB2018-4TM22A	242,900	14	4	1500	500	160
		20+2	●	TB2020-2TM22A	246,500	16	4			
		24+4	●	TB2024-4TM22A	255,200	20	4	1600	500	160
		26+2	●	TB2026-2TM22A	258,800	22	4			
		30+4	●	TB2030-4TM22A	266,800	24	6	1700	500	160
		32+2	●	TB2032-2TM22A	270,400	26	6			
		36+4	●	TB2036-4TM22A	278,400	30	6	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。