
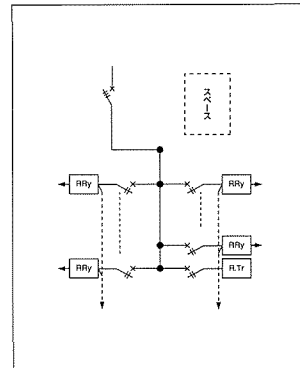


リモコンリレー付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)

TB-RY

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- リモコンリレー(1P20A)付

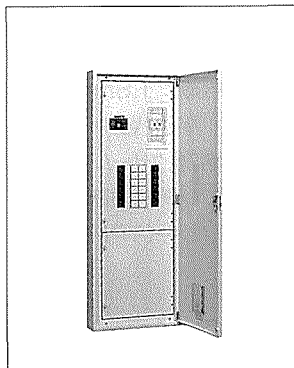

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

リモコンリレー付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	リモコンリレー		分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)			
		実装	スぺ ース					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)	
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	3	9	4 +2	○	TB504-2RY3B	85,100	900	400	120	
		5	7	6 +0	○	TB506RY5B	102,400				
		7	5	8 +4	○	TB508-4RY7B	126,200	1000	400	120	
		9	3	10 +2	○	TB510-2RY9B	143,400				
		12	0	14 +4	○	TB514-4RY12B	180,800	1100	400	120	
				16 +2	○	TB516-2RY12B	184,400				
				20 +4	○	TB520-4RY12B	194,600	1200	400	120	
				22 +2	○	TB522-2RY12B	198,200				
				26 +4	○	TB526-4RY12B	208,400	1300	400	120	
				28 +2	○	TB528-2RY12B	212,000				
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	7	5	8 +4	○	TB1008-4RY7B	150,800	1200	400	120	
		9	3	10 +2	○	TB1010-2RY9B	168,100				
		12	0	14 +4	○	TB1014-4RY12B	198,700	1300	400	120	
				16 +2	○	TB1016-2RY12B	202,300				
	20 +4			○	TB1020-4RY12B	214,900	1400	400	160		
	22 +2			○	TB1022-2RY12B	218,500					
	26 +4			○	TB1026-4RY12B	227,700	1500	400	160		
	28 +2			○	TB1028-2RY12B	231,300					
	32 +4			○	TB1032-4RY12B	239,400	1600	400	160		
	34 +2			○	TB1034-2RY12B	243,000					
	38 +4			○	TB1038-4RY12B	259,000	1700	400	160		
	40 +2			○	TB1040-2RY12B	262,600					
	配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	11	1	12 +4	○	TB2012-4RY11A	230,400	1400	500	160
			12	0	14 +2	○	TB2014-2RY12A	240,800			
18 +4					○	TB2018-4RY12A	252,200	1500	500	160	
20 +2					○	TB2020-2RY12A	255,800				
24 +4					○	TB2024-4RY12A	267,200	1600	500	160	
26 +2					○	TB2026-2RY12A	270,900				
30 +4					○	TB2030-4RY12A	279,000	1700	500	160	
32 +2					○	TB2032-2RY12A	282,600				

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 リモコンリレー付電灯分電盤