

1次送りスイッチ付電灯分電盤



分岐：ミニ・イコールブレーカ

TA1G-B

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

NEW

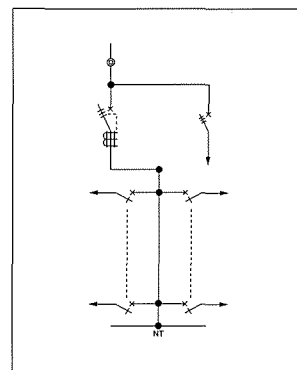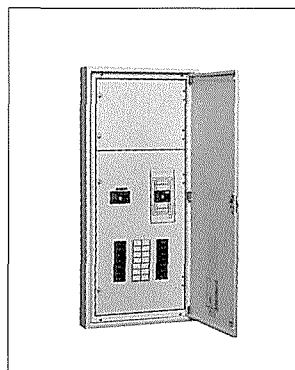

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

1次送り：配線用遮断器

主幹	1次送り	端子台	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
							タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	配線用遮断器 50A	3P 100A 38□	6+4	●	TA1G506-4B	99,300	800	500	120
			8+2	●	TA1G508-2B	103,000			
			10+0	●	TA1G510B	106,600			
			12+6	●	TA1G512-6B	112,700			
			14+4	●	TA1G514-4B	116,300	900	500	120
			16+2	●	TA1G516-2B	119,900			
			20+6	●	TA1G520-6B	133,800			
			22+4	●	TA1G522-4B	137,500			
			24+2	●	TA1G524-2B	141,000	1000	500	120
			28+6	●	TA1G528-6B	152,400			
			30+4	●	TA1G530-4B	156,000			
			32+2	●	TA1G532-2B	159,600			
漏電遮断器 100A (75A)	配線用遮断器 50A	3P 150A 60□	14+4	●	TA1G1014-4B	162,400	1100	500	120
			16+2	●	TA1G1016-2B	166,000			
			18+0	●	TA1G1018B	169,700			
			20+6	●	TA1G1020-6B	176,200			
			22+4	●	TA1G1022-4B	179,800	1200	500	120
			24+2	●	TA1G1024-2B	183,400			
			28+6	●	TA1G1028-6B	197,200			
			30+4	●	TA1G1030-4B	200,800			
			32+2	●	TA1G1032-2B	204,500	1300	500	120
			36+6	●	TA1G1036-6B	216,100			
			38+4	●	TA1G1038-4B	219,700			
			40+2	●	TA1G1040-2B	223,300			
			44+6	●	TA1G1044-6B	234,200	1400	500	120
			46+4	●	TA1G1046-4B	237,800			
			48+2	●	TA1G1048-2B	241,400			
							1500	500	120

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。

標準分電盤 1次送りスイッチ付電灯分電盤