

2次送りスイッチ付電灯分電盤



分岐：ミニ・イコールブレーカ

TAG-B

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

NEW

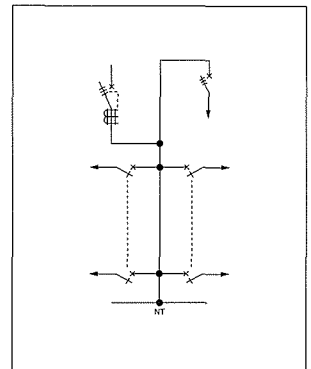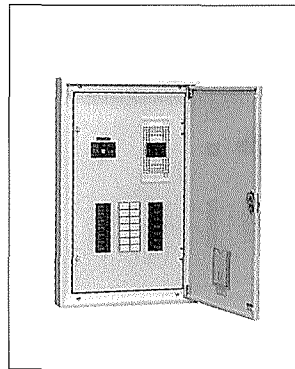

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

2次送り：配線用遮断器

主幹	2次送り	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	配線用遮断器 30A	6+4	○	TAG506-4B	84,800	600	500	120
		8+2	○	TAG508-2B	88,500			
		10+0	○	TAG510B	92,100			
		12+6	○	TAG512-6B	98,200			
		14+4	○	TAG514-4B	101,800	700	500	120
		16+2	○	TAG516-2B	105,400			
		20+6	○	TAG520-6B	119,300			
		22+4	○	TAG522-4B	123,000			
		24+2	○	TAG524-2B	126,600	800	500	120
		28+6	○	TAG528-6B	137,900			
		30+4	○	TAG530-4B	141,500			
		32+2	○	TAG532-2B	145,100			
漏電遮断器 100A (75A)	配線用遮断器 50A	14+4	○	TAG1014-4B	146,500	800	500	120
		16+2	○	TAG1016-2B	150,100			
		18+0	○	TAG1018B	153,700			
		20+6	○	TAG1020-6B	160,200			
		22+4	○	TAG1022-4B	163,900	900	500	120
		24+2	○	TAG1024-2B	167,500			
		28+6	○	TAG1028-6B	181,300			
		30+4	○	TAG1030-4B	184,900			
		32+2	○	TAG1032-2B	188,500	1000	500	120
		36+6	○	TAG1036-6B	200,100			
		38+4	○	TAG1038-4B	203,700			
		40+2	○	TAG1040-2B	207,400			
		44+6	○	TAG1044-6B	218,200	1100	500	120
		46+4	○	TAG1046-4B	221,900			
		48+2	○	TAG1048-2B	225,500			
						1200	500	120

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。

標準分電盤 2次送りスイッチ付電灯分電盤