



送りスペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

TAG

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

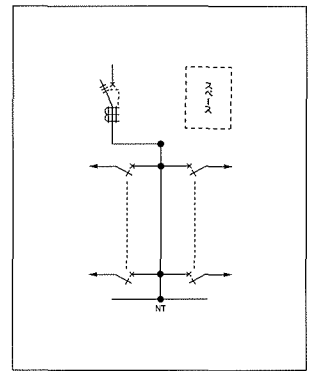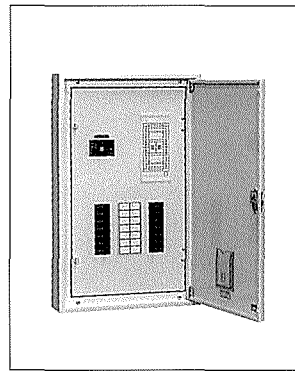

単3中性線欠相保護付

単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	6+4	○	TAG506-4	73,200	600	500	120
		8+2	○	TAG508-2	76,900			
		10+0	○	TAG510	80,500			
		12+6	○	TAG512-6	86,600	700	500	120
		14+4	○	TAG514-4	90,200			
		16+2	○	TAG516-2	93,800			
		20+6	○	TAG520-6	107,700	800	500	120
		22+4	○	TAG522-4	111,400			
		24+2	○	TAG524-2	115,000			
		28+6	○	TAG528-6	126,300	900	500	120
		30+4	○	TAG530-4	129,900			
		32+2	○	TAG532-2	133,500			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	○	TAG1014-4	129,100	800	500	120
		16+2	○	TAG1016-2	132,700			
		18+0	○	TAG1018	136,300			
		20+6	○	TAG1020-6	142,800	900	500	120
		22+4	○	TAG1022-4	146,500			
		24+2	○	TAG1024-2	150,100			
		28+6	○	TAG1028-6	163,900	1000	500	120
		30+4	○	TAG1030-4	167,500			
		32+2	○	TAG1032-2	171,100			
		36+6	○	TAG1036-6	182,700	1100	500	120
		38+4	○	TAG1038-4	186,300			
		40+2	○	TAG1040-2	190,000			
		44+6	○	TAG1044-6	200,800	1200	500	120
		46+4	○	TAG1046-4	204,500			
		48+2	○	TAG1048-2	208,100			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 送りスペース付電灯分電盤