
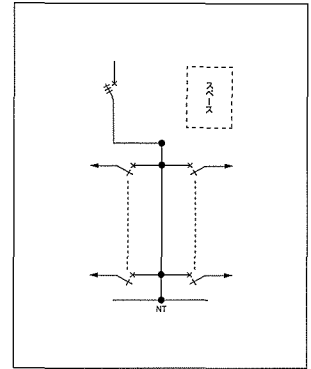


TAB

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

NEW

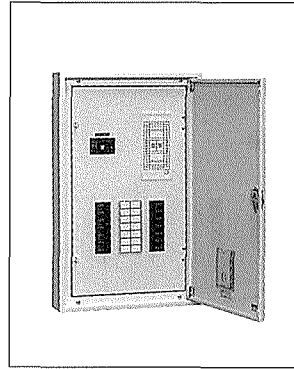

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	6+4	○	TAB506-4	62,600	600	500	120
		8+2	○	TAB508-2	66,300			
		10+0	○	TAB510	69,900			
		12+6	○	TAB512-6	76,000	700	500	120
		14+4	○	TAB514-4	79,600			
		16+2	○	TAB516-2	83,200			
		20+6	○	TAB520-6	97,200	800	500	120
		22+4	○	TAB522-4	100,800			
		24+2	○	TAB524-2	104,400			
		28+6	○	TAB528-6	115,700	900	500	120
		30+4	○	TAB530-4	119,300			
		32+2	○	TAB532-2	123,000			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	○	TAB1014-4	100,800	800	500	120
		16+2	○	TAB1016-2	104,400			
		18+0	○	TAB1018	108,000			
		20+6	○	TAB1020-6	114,600	900	500	120
		22+4	○	TAB1022-4	118,200			
		24+2	○	TAB1024-2	121,800			
		28+6	○	TAB1028-6	135,600	1000	500	120
		30+4	○	TAB1030-4	139,200			
		32+2	○	TAB1032-2	142,800			
		36+6	○	TAB1036-6	154,400	1100	500	120
		38+4	○	TAB1038-4	158,100			
		40+2	○	TAB1040-2	161,700			
		44+6	○	TAB1044-6	172,600	1200	500	120
		46+4	○	TAB1046-4	176,200			
		48+2	○	TAB1048-2	179,800			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 送りスペース付電灯分電盤