

下部スペース付電灯分電盤



分岐：ミニ・イコールブレーカ

TAK3G

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

NEW

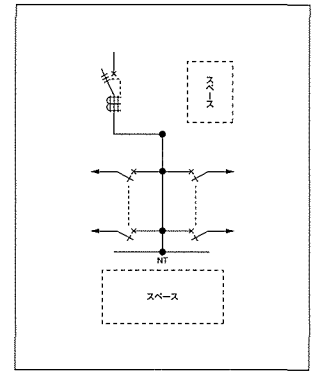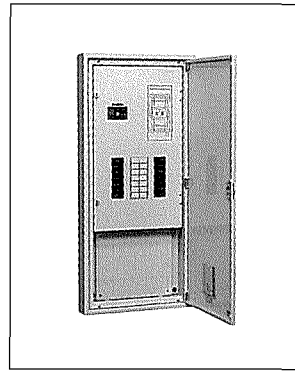

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×125	6+4	●	TAK3G506-4	84,800	900	500	120
		8+2	●	TAK3G508-2	88,500			
		12+6	●	TAK3G512-6	98,200			
		14+4	●	TAK3G514-4	101,800	1000	500	120
		16+2	●	TAK3G516-2	105,400			
		20+6	●	TAK3G520-6	119,300			
		22+4	●	TAK3G522-4	123,000	1100	500	120
		24+2	●	TAK3G524-2	126,600			
		28+6	●	TAK3G528-6	137,900	1200	500	120
		30+4	●	TAK3G530-4	141,500			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×125	32+2	●	TAK3G532-2	145,100	1100	500	120
		14+4	●	TAK3G1014-4	142,100			
		16+2	●	TAK3G1016-2	145,700			
		20+6	●	TAK3G1020-6	155,900	1100	500	120
		22+4	●	TAK3G1022-4	159,500			
		24+2	●	TAK3G1024-2	163,100			
		28+6	●	TAK3G1028-6	176,900			
		30+4	●	TAK3G1030-4	180,500	1200	500	120
		32+2	●	TAK3G1032-2	184,200			
		36+6	●	TAK3G1036-6	195,800			
		38+4	●	TAK3G1038-4	199,400	1300	500	120
		40+2	●	TAK3G1040-2	203,000			
		44+6	●	TAK3G1044-6	213,900			
		46+4	●	TAK3G1046-4	217,500	1400	500	120
		48+2	●	TAK3G1048-2	221,100			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤