
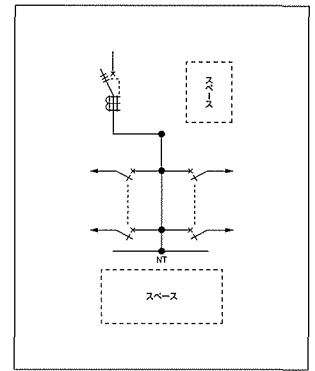


TAK4G

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

NEW

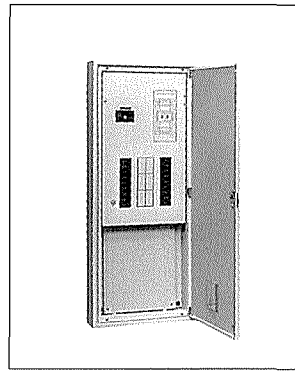

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×125	6+4	●	TAK4G506-4	89,200	1000	500	120
		8+2	●	TAK4G508-2	92,800			
		12+6	●	TAK4G512-6	102,500			
		14+4	●	TAK4G514-4	106,100	1100	500	120
		16+2	●	TAK4G516-2	109,800			
		20+6	●	TAK4G520-6	123,700			
		22+4	●	TAK4G522-4	127,300	1200	500	120
		24+2	●	TAK4G524-2	130,900			
		28+6	●	TAK4G528-6	142,200			
		30+4	●	TAK4G530-4	145,900	1300	500	120
		32+2	●	TAK4G532-2	149,500			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×125	14+4	●	TAK4G1014-4	146,500	1200	500	120
		16+2	●	TAK4G1016-2	150,100			
		20+6	●	TAK4G1020-6	160,200			
		22+4	●	TAK4G1022-4	163,900	1300	500	120
		24+2	●	TAK4G1024-2	167,500			
		28+6	●	TAK4G1028-6	181,300	1400	500	120
		30+4	●	TAK4G1030-4	184,900			
		32+2	●	TAK4G1032-2	188,500			
		36+6	●	TAK4G1036-6	200,100	1500	500	120
		38+4	●	TAK4G1038-4	203,700			
		40+2	●	TAK4G1040-2	207,400			
		44+6	●	TAK4G1044-6	218,200	1600	500	120
		46+4	●	TAK4G1046-4	221,900			
		48+2	●	TAK4G1048-2	225,500			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電