
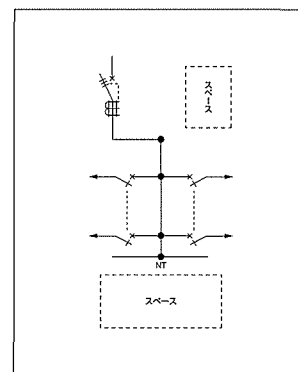


TAK5G

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

NEW

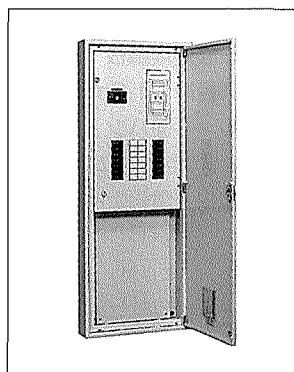

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×125	6+4	●	TAK5G506-4	93,500	1100	500	120
		8+2	●	TAK5G508-2	97,200			
		12+6	●	TAK5G512-6	106,900			
		14+4	●	TAK5G514-4	110,500	1200	500	120
		16+2	●	TAK5G516-2	114,100			
		20+6	●	TAK5G520-6	128,000			
		22+4	●	TAK5G522-4	131,700	1300	500	120
		24+2	●	TAK5G524-2	135,300			
		28+6	●	TAK5G528-6	146,600			
		30+4	●	TAK5G530-4	150,200	1400	500	120
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×125	32+2	●	TAK5G532-2	153,800			
		14+4	●	TAK5G1014-4	150,800	1300	500	120
		16+2	●	TAK5G1016-2	154,400			
		20+6	●	TAK5G1020-6	164,600			
		22+4	●	TAK5G1022-4	168,200	1400	500	120
		24+2	●	TAK5G1024-2	171,800			
		28+6	●	TAK5G1028-6	185,600			
		30+4	●	TAK5G1030-4	189,200	1500	500	120
		32+2	●	TAK5G1032-2	192,900			
		36+6	●	TAK5G1036-6	204,500			
		38+4	●	TAK5G1038-4	208,100	1600	500	120
		40+2	●	TAK5G1040-2	211,700			
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	44+6	●	TAK5G1044-6	222,600			
		46+4	●	TAK5G1046-4	226,200	1700	500	120
		48+2	●	TAK5G1048-2	229,800			
		16+4	●	TAK5G2016-4	225,500	1500	500	160
		18+2	●	TAK5G2018-2	229,100			
		24+4	●	TAK5G2024-4	247,200	1600	500	160
		26+2	●	TAK5G2026-2	250,900			
		32+4	●	TAK5G2032-4	263,200	1700	500	160
		34+2	●	TAK5G2034-2	266,800			
		40+4	●	TAK5G2040-4	279,100	1800	500	160
		42+2	●	TAK5G2042-2	282,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤