

タイムスイッチ付電灯分電盤



分岐：ミニ・イコールブレーカ

TAG-TS

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

NEW

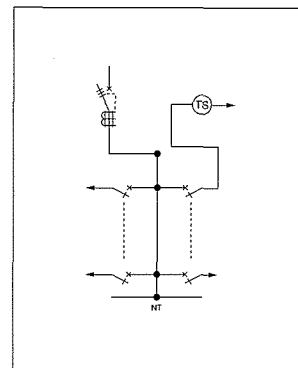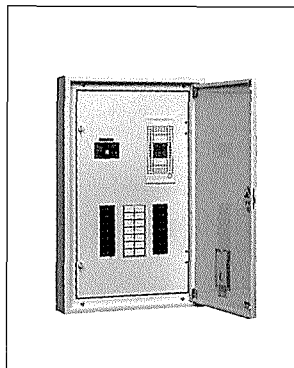

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	6+4	○	TAG506-4TS	99,300	600	500	120
		8+2	○	TAG508-2TS	103,000			
		12+6	○	TAG512-6TS	112,700			
		14+4	○	TAG514-4TS	116,300	700	500	120
		16+2	○	TAG516-2TS	119,900			
		20+6	○	TAG520-6TS	133,800			
		22+4	○	TAG522-4TS	137,500	800	500	120
		24+2	○	TAG524-2TS	141,100			
		28+6	○	TAG528-6TS	152,400			
		30+4	○	TAG530-4TS	156,000	900	500	120
		32+2	○	TAG532-2TS	159,600			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	○	TAG1014-4TS	156,600	800	500	120
		16+2	○	TAG1016-2TS	160,200			
		20+6	○	TAG1020-6TS	170,400			
		22+4	○	TAG1022-4TS	174,000	900	500	120
		24+2	○	TAG1024-2TS	177,600			
		28+6	○	TAG1028-6TS	191,400			
		30+4	○	TAG1030-4TS	195,000	1000	500	120
		32+2	○	TAG1032-2TS	198,700			
		36+6	○	TAG1036-6TS	210,300			
		38+4	○	TAG1038-4TS	213,900	1100	500	120
		40+2	○	TAG1040-2TS	217,500			
		44+6	○	TAG1044-6TS	228,400	1200	500	120
		46+4	○	TAG1046-4TS	232,000			
		48+2	○	TAG1048-2TS	235,600			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

標準分電盤 タイムスイッチ付電灯分電盤