
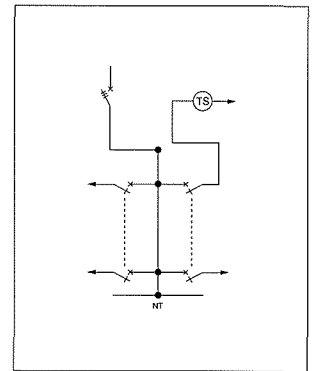


TAB-TS

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- タイムスイッチ仕様(24時間式)

NEW

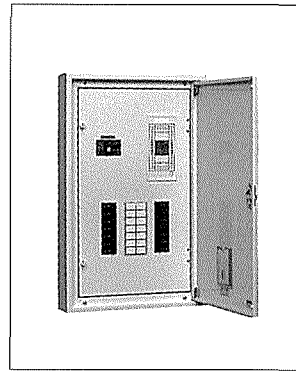

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	6+4	○	TAB506-4TS	88,700	600	500	120
		8+2	○	TAB508-2TS	92,400			
		12+6	○	TAB512-6TS	102,100			
		14+4	○	TAB514-4TS	105,700	700	500	120
		16+2	○	TAB516-2TS	109,300			
		20+6	○	TAB520-6TS	123,300			
		22+4	○	TAB522-4TS	126,900	800	500	120
		24+2	○	TAB524-2TS	130,500			
		28+6	○	TAB528-6TS	141,800			
		30+4	○	TAB530-4TS	145,400	900	500	120
		32+2	○	TAB532-2TS	149,100			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	○	TAB1014-4TS	128,300	800	500	120
		16+2	○	TAB1016-2TS	132,000			
		20+6	○	TAB1020-6TS	142,100	900	500	120
		22+4	○	TAB1022-4TS	145,700			
		24+2	○	TAB1024-2TS	149,400			
		28+6	○	TAB1028-6TS	163,100	1000	500	120
		30+4	○	TAB1030-4TS	166,800			
		32+2	○	TAB1032-2TS	170,400			
		36+6	○	TAB1036-6TS	182,000	1100	500	120
		38+4	○	TAB1038-4TS	185,600			
		40+2	○	TAB1040-2TS	189,200			
		44+6	○	TAB1044-6TS	200,100	1200	500	120
		46+4	○	TAB1046-4TS	203,700			
		48+2	○	TAB1048-2TS	207,400			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

標準分電盤 タイムスイッチ付電灯分電盤