


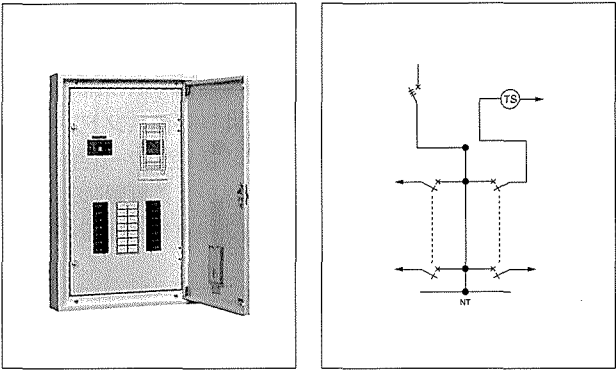

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	16+4	○	TAB2016-4TS	211,700	1000	500	160
		18+2	○	TAB2018-2TS	215,300			
		22+6	○	TAB2022-6TS	229,800			
		24+4	○	TAB2024-4TS	233,500	1100	500	160
		26+2	○	TAB2026-2TS	237,100			
		30+6	○	TAB2030-6TS	245,800			
		32+4	○	TAB2032-4TS	249,400	1200	500	160
		34+2	○	TAB2034-2TS	253,000			
		38+6	○	TAB2038-6TS	261,700			
		40+4	○	TAB2040-4TS	265,400	1300	500	160
		42+2	○	TAB2042-2TS	269,000			
		46+6	○	TAB2046-6TS	279,100			
		48+4	○	TAB2048-4TS	282,800	1400	500	160
		50+2	○	TAB2050-2TS	286,400			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
 - 接点 別回路
 - 接点容量 抵抗負荷15A
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤
タイムスイッチ付電灯分電盤