

自動点滅回路付電灯分電盤



分岐：ミニ・イコールブレーカ

TAG-TM

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

NEW

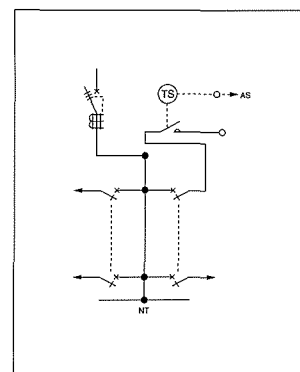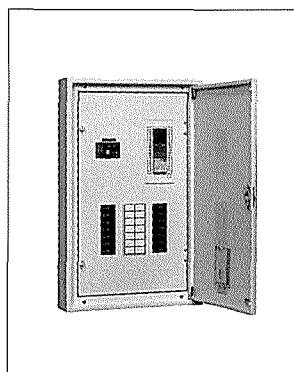

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	6+4	○	TAG506-4TM	115,300	600	500	120
		8+2	○	TAG508-2TM	118,900			
		12+6	○	TAG512-6TM	128,600			
		14+4	○	TAG514-4TM	132,200	700	500	120
		16+2	○	TAG516-2TM	135,900			
		20+6	○	TAG520-6TM	149,800			
		22+4	○	TAG522-4TM	153,400	800	500	120
		24+2	○	TAG524-2TM	157,000			
		28+6	○	TAG528-6TM	168,300			
		30+4	○	TAG530-4TM	172,000	900	500	120
		32+2	○	TAG532-2TM	175,600			
漏電遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	14+4	○	TAG1014-4TM	172,600	800	500	120
		16+2	○	TAG1016-2TM	176,200			
		20+6	○	TAG1020-6TM	186,300			
		22+4	○	TAG1022-4TM	190,000	900	500	120
		24+2	○	TAG1024-2TM	193,600			
		28+6	○	TAG1028-6TM	207,400			
		30+4	○	TAG1030-4TM	211,000	1000	500	120
		32+2	○	TAG1032-2TM	214,600			
		36+6	○	TAG1036-6TM	226,200			
		38+4	○	TAG1038-4TM	229,800	1100	500	120
		40+2	○	TAG1040-2TM	233,500			
		44+6	○	TAG1044-6TM	244,300			
		46+4	○	TAG1046-4TM	248,000	1200	500	120
		48+2	○	TAG1048-2TM	251,600			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤