
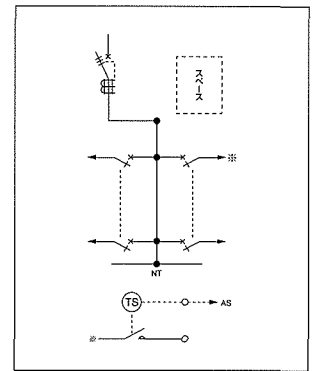


TAG-TM1

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

NEW

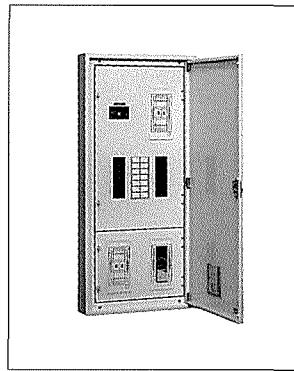

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	6+4	●	TAG506-4TM1	132,700	900	500	120
		8+2	●	TAG508-2TM1	136,300			
		12+6	●	TAG512-6TM1	146,000			
		14+4	●	TAG514-4TM1	149,600	1000	500	120
		16+2	●	TAG516-2TM1	153,300			
		20+6	●	TAG520-6TM1	167,200			
		22+4	●	TAG522-4TM1	170,800	1100	500	120
		24+2	●	TAG524-2TM1	174,400			
		28+6	●	TAG528-6TM1	185,700			
		30+4	●	TAG530-4TM1	189,400	1200	500	120
		32+2	●	TAG532-2TM1	193,000			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	●	TAG1014-4TM1	190,000	1100	500	120
		16+2	●	TAG1016-2TM1	193,600			
		20+6	●	TAG1020-6TM1	203,700			
		22+4	●	TAG1022-4TM1	207,400	1200	500	120
		24+2	●	TAG1024-2TM1	211,000			
		28+6	●	TAG1028-6TM1	224,800	1300	500	120
		30+4	●	TAG1030-4TM1	228,400			
		32+2	●	TAG1032-2TM1	232,000			
		36+6	●	TAG1036-6TM1	243,600	1400	500	120
		38+4	●	TAG1038-4TM1	247,200			
		40+2	●	TAG1040-2TM1	250,900	1500	500	120
		44+6	●	TAG1044-6TM1	261,000			
		46+4	●	TAG1046-4TM1	265,400			
		48+2	●	TAG1048-2TM1	269,000			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤