


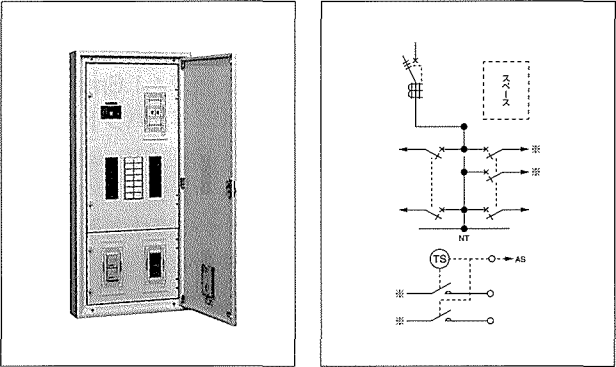

単3中性線欠相保護付

単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	16 +4	●	TAG2016-4TM2	269,700	1400	500	160
		18 +2	●	TAG2018-2TM2	273,300			
		22 +6	●	TAG2022-6TM2	287,800			
		24 +4	●	TAG2024-4TM2	291,500	1500	500	160
		26 +2	●	TAG2026-2TM2	295,100			
		30 +6	●	TAG2030-6TM2	303,800			
		32 +4	●	TAG2032-4TM2	307,400	1600	500	160
		34 +2	●	TAG2034-2TM2	311,000			
		38 +6	●	TAG2038-6TM2	319,700			
		40 +4	●	TAG2040-4TM2	323,400	1700	500	160
		42 +2	●	TAG2042-2TM2	327,000			

- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤