
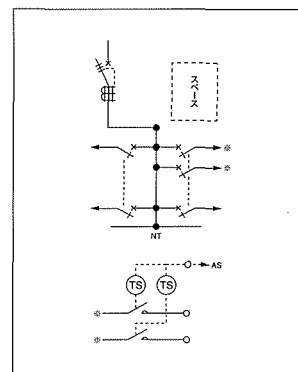


TAG-TM22

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×2／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

NEW

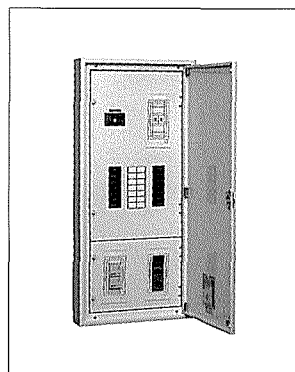

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	6+4	●	TAG506-4TM22	171,800	900	500	120
		8+2	●	TAG508-2TM22	175,500			
		12+6	●	TAG512-6TM22	185,200			
		14+4	●	TAG514-4TM22	188,800	1000	500	120
		16+2	●	TAG516-2TM22	192,400			
		20+6	●	TAG520-6TM22	206,300			
		22+4	●	TAG522-4TM22	210,000	1100	500	120
		24+2	●	TAG524-2TM22	213,600			
		28+6	●	TAG528-6TM22	224,900			
		30+4	●	TAG530-4TM22	228,500	1200	500	120
		32+2	●	TAG532-2TM22	232,100			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	●	TAG1014-4TM22	229,100	1100	500	120
		16+2	●	TAG1016-2TM22	232,700			
		20+6	●	TAG1020-6TM22	242,900			
		22+4	●	TAG1022-4TM22	246,500	1200	500	120
		24+2	●	TAG1024-2TM22	250,100			
		28+6	●	TAG1028-6TM22	263,900			
		30+4	●	TAG1030-4TM22	267,500	1300	500	120
		32+2	●	TAG1032-2TM22	271,200			
		36+6	●	TAG1036-6TM22	282,800	1400	500	120
		38+4	●	TAG1038-4TM22	286,400			
		40+2	●	TAG1040-2TM22	290,000			
		44+6	●	TAG1044-6TM22	300,900	1500	500	120
		46+4	●	TAG1046-4TM22	304,500			
		48+2	●	TAG1048-2TM22	308,100			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤