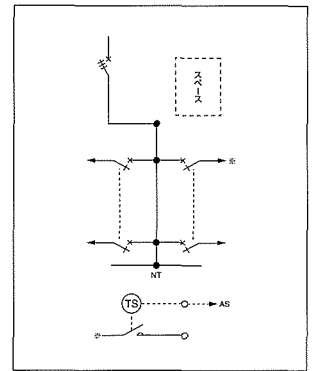
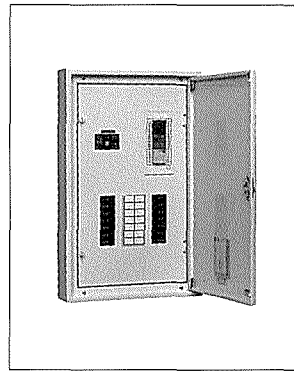


TAB-TM

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

NEW

**単3****主幹：配線用遮断器****自動点滅回路付**

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	6+4	○	TAB506-4TM	104,700	600	500	120
		8+2	○	TAB508-2TM	108,300			
		12+6	○	TAB512-6TM	118,000			
		14+4	○	TAB514-4TM	121,700	700	500	120
		16+2	○	TAB516-2TM	125,300			
		20+6	○	TAB520-6TM	139,200			
		22+4	○	TAB522-4TM	142,800	800	500	120
		24+2	○	TAB524-2TM	146,500			
		28+6	○	TAB528-6TM	157,800			
		30+4	○	TAB530-4TM	161,400	900	500	120
配線用遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	32+2	○	TAB532-2TM	165,000			
		14+4	○	TAB1014-4TM	144,300	800	500	120
		16+2	○	TAB1016-2TM	147,900			
		20+6	○	TAB1020-6TM	158,100			
		22+4	○	TAB1022-4TM	161,700	900	500	120
		24+2	○	TAB1024-2TM	165,300			
		28+6	○	TAB1028-6TM	179,100			
		30+4	○	TAB1030-4TM	182,700	1000	500	120
		32+2	○	TAB1032-2TM	186,300			
		36+6	○	TAB1036-6TM	197,900			
		38+4	○	TAB1038-4TM	201,600	1100	500	120
		40+2	○	TAB1040-2TM	205,200			
		44+6	○	TAB1044-6TM	216,100			
		46+4	○	TAB1046-4TM	219,700	1200	500	120
		48+2	○	TAB1048-2TM	223,300			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤