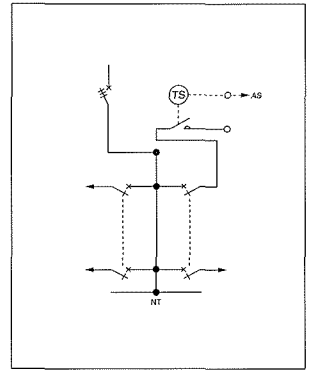
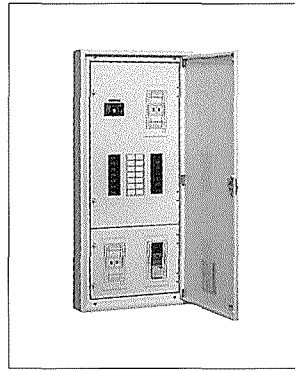


TAB-TM1

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEタイムスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

NEW

**単3****主幹：配線用遮断器****送りスペース付****自動点滅回路付**

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	6+4	●	TAB506-4TM1	122,100	900	500	120
		8+2	●	TAB508-2TM1	125,700			
		12+6	●	TAB512-6TM1	135,400			
		14+4	●	TAB514-4TM1	139,100	1000	500	120
		16+2	●	TAB516-2TM1	142,700			
		20+6	●	TAB520-6TM1	156,600			
		22+4	●	TAB522-4TM1	160,200	1100	500	120
		24+2	●	TAB524-2TM1	163,900			
		28+6	●	TAB528-6TM1	175,200			
		30+4	●	TAB530-4TM1	178,800	1200	500	120
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	32+2	●	TAB532-2TM1	182,400			
		14+4	●	TAB1014-4TM1	161,700	1100	500	120
		16+2	●	TAB1016-2TM1	165,300			
		20+6	●	TAB1020-6TM1	175,500	1200	500	120
		22+4	●	TAB1022-4TM1	179,100			
		24+2	●	TAB1024-2TM1	182,700			
		28+6	●	TAB1028-6TM1	196,500	1300	500	120
		30+4	●	TAB1030-4TM1	200,100			
		32+2	●	TAB1032-2TM1	203,700	1400	500	120
		36+6	●	TAB1036-6TM1	215,300			
		38+4	●	TAB1038-4TM1	219,000			
		40+2	●	TAB1040-2TM1	222,600	1500	500	120
		44+6	●	TAB1044-6TM1	233,500			
		46+4	●	TAB1046-4TM1	237,100			
		48+2	●	TAB1048-2TM1	240,700			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤