
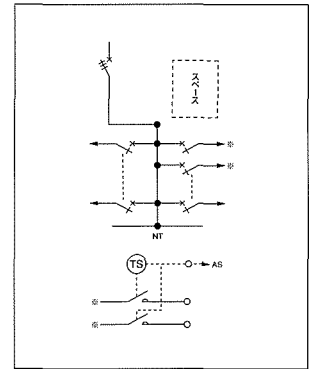


TAB-TM2

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

NEW

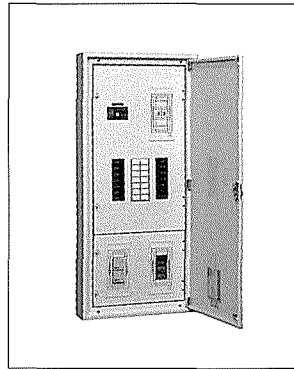

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	6+4	●	TAB506-4TM2	126,400	900	500	120
		8+2	●	TAB508-2TM2	130,100			
		12+6	●	TAB512-6TM2	139,800			
		14+4	●	TAB514-4TM2	143,400	1000	500	120
		16+2	●	TAB516-2TM2	147,000			
		20+6	●	TAB520-6TM2	161,000			
		22+4	●	TAB522-4TM2	164,600	1100	500	120
		24+2	●	TAB524-2TM2	168,200			
		28+6	●	TAB528-6TM2	179,500			
		30+4	●	TAB530-4TM2	183,100	1200	500	120
		32+2	●	TAB532-2TM2	186,800			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	●	TAB1014-4TM2	166,000	1100	500	120
		16+2	●	TAB1016-2TM2	169,700			
		20+6	●	TAB1020-6TM2	179,800			
		22+4	●	TAB1022-4TM2	183,400	1200	500	120
		24+2	●	TAB1024-2TM2	187,100			
		28+6	●	TAB1028-6TM2	200,800			
		30+4	●	TAB1030-4TM2	204,500	1300	500	120
		32+2	●	TAB1032-2TM2	208,100			
		36+6	●	TAB1036-6TM2	219,700	1400	500	120
		38+4	●	TAB1038-4TM2	223,300			
		40+2	●	TAB1040-2TM2	226,900			
		44+6	●	TAB1044-6TM2	237,800	1500	500	120
		46+4	●	TAB1046-4TM2	241,400			
		48+2	●	TAB1048-2TM2	245,100			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤