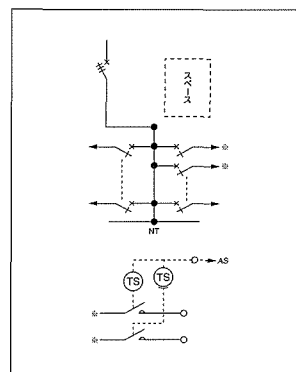
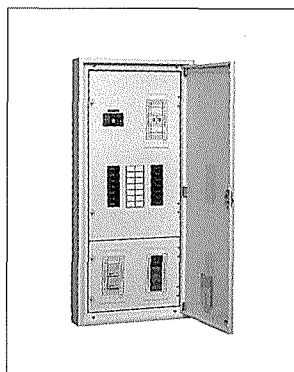


TAB-TM22

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×2／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

NEW

**単3****主幹：配線用遮断器****送りスペース付****自動点滅回路(単独2回路)付**

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	6+4	●	TAB506-4TM22	161,200	900	500	120
		8+2	●	TAB508-2TM22	164,900			
		12+6	●	TAB512-6TM22	174,600			
		14+4	●	TAB514-4TM22	178,200	1000	500	120
		16+2	●	TAB516-2TM22	181,800			
		20+6	●	TAB520-6TM22	195,800			
		22+4	●	TAB522-4TM22	199,400	1100	500	120
		24+2	●	TAB524-2TM22	203,000			
		28+6	●	TAB528-6TM22	214,300			
		30+4	●	TAB530-4TM22	217,900	1200	500	120
		32+2	●	TAB532-2TM22	221,600			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	●	TAB1014-4TM22	200,800	1100	500	120
		16+2	●	TAB1016-2TM22	204,500			
		20+6	●	TAB1020-6TM22	214,600			
		22+4	●	TAB1022-4TM22	218,200	1200	500	120
		24+2	●	TAB1024-2TM22	221,900			
		28+6	●	TAB1028-6TM22	235,600	1300	500	120
		30+4	●	TAB1030-4TM22	239,300			
		32+2	●	TAB1032-2TM22	242,900			
		36+6	●	TAB1036-6TM22	254,500	1400	500	120
		38+4	●	TAB1038-4TM22	258,100			
		40+2	●	TAB1040-2TM22	261,700			
		44+6	●	TAB1044-6TM22	272,600	1500	500	120
		46+4	●	TAB1046-4TM22	276,200			
		48+2	●	TAB1048-2TM22	279,900			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤