


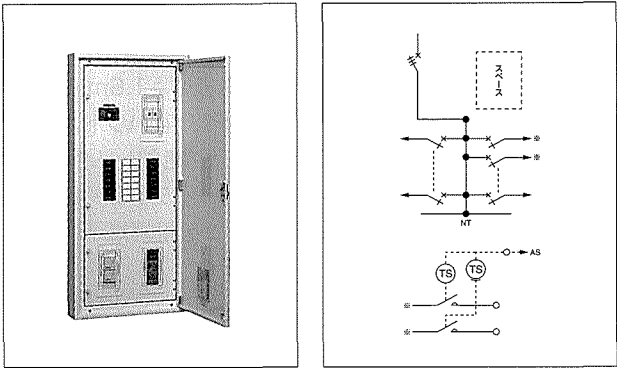

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	16+4	●	TAB2016-4TM22	284,200	1400	500	160
		18+2	●	TAB2018-2TM22	287,800			
		22+6	●	TAB2022-6TM22	302,300			
		24+4	●	TAB2024-4TM22	306,000	1500	500	160
		26+2	●	TAB2026-2TM22	309,600			
		30+6	●	TAB2030-6TM22	318,300			
		32+4	●	TAB2032-4TM22	321,900	1600	500	160
		34+2	●	TAB2034-2TM22	325,500			
		38+6	●	TAB2038-6TM22	334,200			
		40+4	●	TAB2040-4TM22	337,900	1700	500	160
		42+2	●	TAB2042-2TM22	341,500			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤