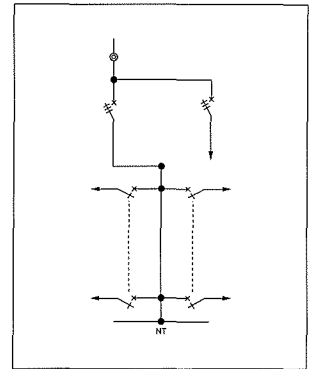
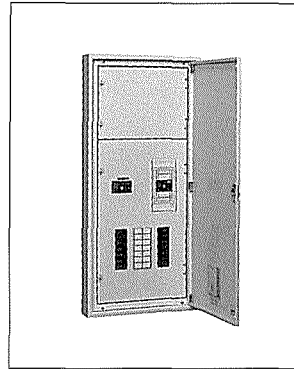


**TS1B-B**

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

**単3****主幹：配線用遮断器****1次送り：配線用遮断器**

| 主幹                              | 1次送り                 | 端子台               | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式           | メーカー希望<br>小売価格(円) | ボックス寸法(mm) |       |        |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|------------|-------|--------|
|                                 |                      |                   |                 |          |              |                   | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br><b>50A<br/>(60A)</b>  | 配線用遮断器<br><b>50A</b> | 3P<br>100A<br>38□ | 4+4             | ●        | TS1B504-4BA  | 85,100            | 800        | 500   | 120    |
|                                 |                      |                   | 6+2             | ●        | TS1B506-2BA  | 88,700            |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 8+0             | ●        | TS1B508BA    | 92,400            |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 10+6            | ●        | TS1B510-6BA  | 98,500            | 900        | 500   | 120    |
|                                 |                      |                   | 12+4            | ●        | TS1B512-4BA  | 102,100           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 14+2            | ●        | TS1B514-2BA  | 105,700           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 18+6            | ●        | TS1B518-6BA  | 119,600           | 1000       | 500   | 120    |
|                                 |                      |                   | 20+4            | ●        | TS1B520-4BA  | 123,300           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 22+2            | ●        | TS1B522-2BA  | 126,900           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 24+0            | ●        | TS1B524BA    | 130,500           | 1200       | 500   | 120    |
|                                 |                      |                   | 26+6            | ●        | TS1B526-6BA  | 138,200           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 28+4            | ●        | TS1B528-4BA  | 141,800           |            |       |        |
| 配線用遮断器<br><b>100A<br/>(75A)</b> | 配線用遮断器<br><b>50A</b> | 3P<br>150A<br>60□ | 30+2            | ●        | TS1B530-2BA  | 145,400           | 1100       | 500   | 120    |
|                                 |                      |                   | 10+4            | ●        | TS1B1010-4BA | 126,900           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 12+2            | ●        | TS1B1012-2BA | 130,500           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 14+0            | ●        | TS1B1014BA   | 134,100           | 1200       | 500   | 120    |
|                                 |                      |                   | 16+6            | ●        | TS1B1016-6BA | 140,700           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 18+4            | ●        | TS1B1018-4BA | 144,300           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 20+2            | ●        | TS1B1020-2BA | 147,900           | 1400       | 500   | 160    |
|                                 |                      |                   | 22+0            | ●        | TS1B1022BA   | 151,500           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 24+6            | ●        | TS1B1024-6BA | 161,700           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 26+4            | ●        | TS1B1026-4BA | 165,300           | 1500       | 500   | 160    |
|                                 |                      |                   | 28+2            | ●        | TS1B1028-2BA | 168,900           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 30+0            | ●        | TS1B1030BA   | 172,600           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 32+6            | ●        | TS1B1032-6BA | 180,500           | 1600       | 500   | 160    |
|                                 |                      |                   | 34+4            | ●        | TS1B1034-4BA | 184,200           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 36+2            | ●        | TS1B1036-2BA | 187,800           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 40+6            | ●        | TS1B1040-6BA | 198,700           | 1600       | 500   | 160    |
|                                 |                      |                   | 42+4            | ●        | TS1B1042-4BA | 202,300           |            |       |        |
|                                 |                      |                   | 44+2            | ●        | TS1B1044-2BA | 205,900           |            |       |        |

■上記以外の仕様につきましては、別途お  
問合せください。

標準分電盤 1次送りスイッチ付電灯分電盤