
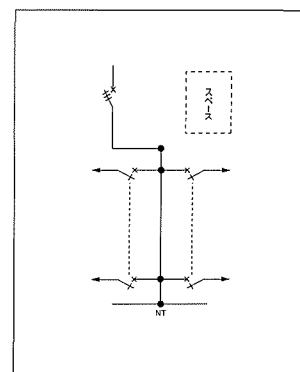


TSB

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

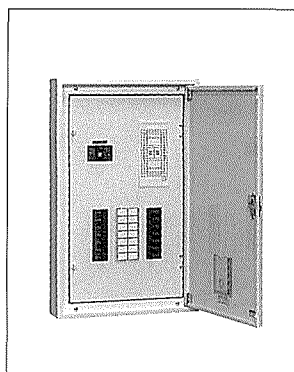

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+4	○	TSB504-4A	59,000	600	500	120
		6+2	○	TSB506-2A	62,600			
		8+0	○	TSB508A	66,300			
		10+6	○	TSB510-6A	72,400	700	500	120
		12+4	○	TSB512-4A	76,000			
		14+2	○	TSB514-2A	79,600			
		18+6	○	TSB518-6A	93,500	800	500	120
		20+4	○	TSB520-4A	97,200			
		22+2	○	TSB522-2A	100,800			
		26+6	○	TSB526-6A	112,100	1000	500	120
		28+4	○	TSB528-4A	115,700			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	30+2	○	TSB530-2A	119,300			
		10+4	○	TSB1010-4A	93,500	800	500	120
		12+2	○	TSB1012-2A	97,200			
		14+0	○	TSB1014A	100,800	900	500	120
		16+6	○	TSB1016-6A	107,300			
		18+4	○	TSB1018-4A	110,900	1100	500	120
		20+2	○	TSB1020-2A	114,600			
		22+0	○	TSB1022A	118,200	1200	500	120
		24+6	○	TSB1024-6A	128,300			
		26+4	○	TSB1026-4A	132,000	1300	500	120
		28+2	○	TSB1028-2A	135,600			
		30+0	○	TSB1030A	139,200			
		32+6	○	TSB1032-6A	147,200	1200	500	120
		34+4	○	TSB1034-4A	150,800			
		36+2	○	TSB1036-2A	154,400			
		38+0	○	TSB1038A	158,100	1300	500	120
		40+6	○	TSB1040-6A	165,300			
		42+4	○	TSB91042-4A	168,900			
		44+2	○	TSB1044-2A	172,600			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 送りスペース付電灯分電盤