
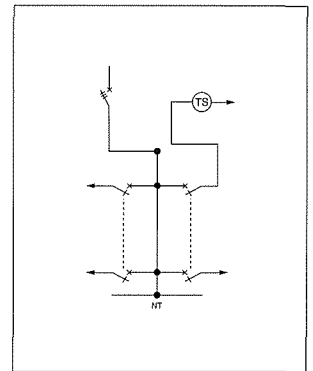


TSB-TS

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- タイムスイッチ仕様(24時間式)

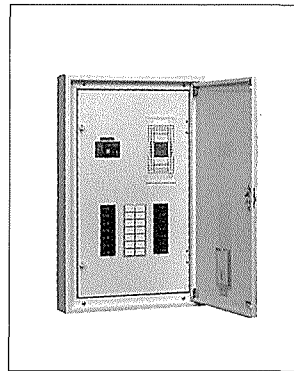

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+4	○	TSB504-4TSA	85,100	600	500	120
		6+2	○	TSB506-2TSA	88,700			
		10+6	○	TSB510-6TSA	98,500			
		12+4	○	TSB512-4TSA	102,100	700	500	120
		14+2	○	TSB514-2TSA	105,700			
		18+6	○	TSB518-6TSA	119,600			
		20+4	○	TSB520-4TSA	123,300	800	500	120
		22+2	○	TSB522-2TSA	126,900			
		24+0	○	TSB524TSA	130,500			
		26+6	○	TSB526-6TSA	138,200			
		28+4	○	TSB528-4TSA	141,800	1000	500	120
		30+2	○	TSB530-2TSA	145,400			
		32+0	○	TSB532TSA	149,100			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+4	○	TSB1010-4TSA	121,100	800	500	120
		12+2	○	TSB1012-2TSA	124,700			
		16+6	○	TSB1016-6TSA	134,900			
		18+4	○	TSB1018-4TSA	138,500	900	500	120
		20+2	○	TSB1020-2TSA	142,100			
		24+6	○	TSB1024-6TSA	155,900			
		26+4	○	TSB1026-4TSA	159,500	1100	500	120
		28+2	○	TSB1028-2TSA	163,100			
		30+0	○	TSB1030TSA	166,800			
		32+6	○	TSB1032-6TSA	174,700			
		34+4	○	TSB1034-4TSA	178,400	1200	500	120
		36+2	○	TSB1036-2TSA	182,000			
		38+0	○	TSB1038TSA	185,600			
		40+6	○	TSB1040-6TSA	192,900			
		42+4	○	TSB1042-4TSA	196,500	1300	500	120
		44+2	○	TSB1044-2TSA	200,100			
		46+0	○	TSB1046TSA	203,700			

標準分電盤
タイムスイッチ付電灯分電盤

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分