


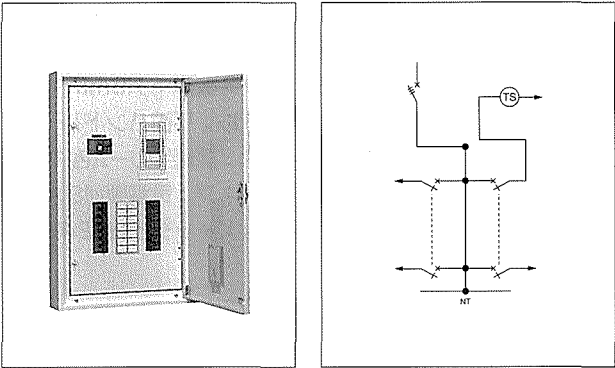

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+4	○	TSB2010-4TSA	197,900	1000	500	160
		12+2	○	TSB2012-2TSA	201,600			
		14+0	○	TSB2014TSA	205,200			
		16+6	○	TSB2016-6TSA	211,700	1100	500	160
		18+4	○	TSB2018-4TSA	215,300			
		20+2	○	TSB2020-2TSA	219,000			
		22+0	○	TSB2022TSA	222,600	1300	500	160
		24+6	○	TSB2024-6TSA	233,500			
		26+4	○	TSB2026-4TSA	237,100			
		28+2	○	TSB2028-2TSA	240,700	1400	500	160
		30+0	○	TSB2030TSA	244,300			
		32+6	○	TSB2032-6TSA	249,400			
		34+4	○	TSB2034-4TSA	253,000	1500	500	160
		36+2	○	TSB2036-2TSA	256,700			
		38+0	○	TSB2038TSA	260,300			
		40+6	○	TSB2040-6TSA	265,400	1500	500	160
		42+4	○	TSB2042-4TSA	269,000			
		44+2	○	TSB2044-2TSA	272,600			
		46+0	○	TSB2046TSA	276,200			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
- 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
 - 接点 別回路
 - 接点容量 抵抗負荷15A
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤
タイムスイッチ付電灯分電盤