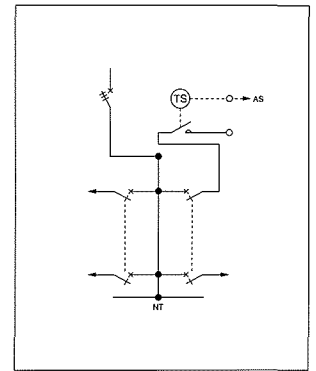
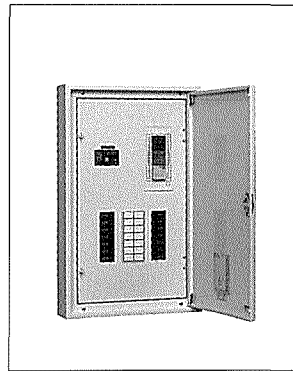


TSB-TM

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEタイムスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

**単3****主幹：配線用遮断器****自動点滅回路付**

協約形配線用遮断器

標準分電盤

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	4+4	○	TSB504-4TMA	101,100	600	500	120
		6+2	○	TSB506-2TMA	104,700			
		10+6	○	TSB510-6TMA	114,400			
		12+4	○	TSB512-4TMA	118,000	700	500	120
		14+2	○	TSB514-2TMA	121,700			
		18+6	○	TSB518-6TMA	135,600			
		20+4	○	TSB520-4TMA	139,200	800	500	120
		22+2	○	TSB522-2TMA	142,800			
		24+0	○	TSB524TMA	146,500			
		26+6	○	TSB526-6TMA	154,100	1000	500	120
		28+4	○	TSB528-4TMA	157,800			
		30+2	○	TSB530-2TMA	161,400			
		32+0	○	TSB532TMA	165,000			
配線用遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	10+4	○	TSB1010-4TMA	137,000	800	500	120
		12+2	○	TSB1012-2TMA	140,700			
		16+6	○	TSB1016-6TMA	150,800	900	500	120
		18+4	○	TSB1018-4TMA	154,400			
		20+2	○	TSB1020-2TMA	158,100	1100	500	120
		24+6	○	TSB1024-6TMA	171,800			
		26+4	○	TSB1026-4TMA	175,500	1200	500	120
		28+2	○	TSB1028-2TMA	179,100			
		30+0	○	TSB1030TMA	182,700			
		32+6	○	TSB1032-6TMA	190,700	1300	500	120
		34+4	○	TSB1034-4TMA	194,300			
		36+2	○	TSB1036-2TMA	197,900			
		38+0	○	TSB1038TMA	201,600	1300	500	120
		40+6	○	TSB1040-6TMA	208,800			
		42+4	○	TSB1042-4TMA	212,400			
		44+2	○	TSB1044-2TMA	216,100			
		46+0	○	TSB1046TMA	219,700			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100~200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤