
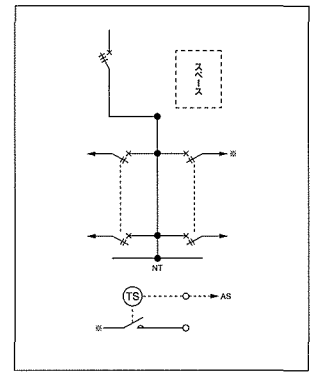


TSB-TM1

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

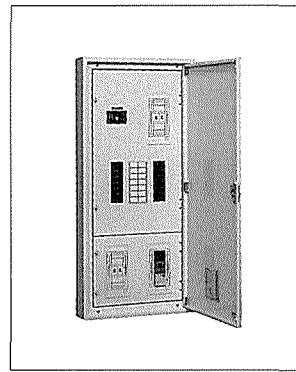

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+4	●	TSB504-4TM1A	118,500	900	500	120
		6+2	●	TSB506-2TM1A	122,100			
		10+6	●	TSB510-6TM1A	131,800			
		12+4	●	TSB512-4TM1A	135,400	1000	500	120
		14+2	●	TSB514-2TM1A	139,100			
		18+6	●	TSB518-6TM1A	153,000			
		20+4	●	TSB520-4TM1A	156,600	1100	500	120
		22+2	●	TSB522-2TM1A	160,200			
		24+0	●	TSB524TM1A	163,900			
		26+6	●	TSB526-6TM1A	171,500	1300	500	120
		28+4	●	TSB528-4TM1A	175,200			
		30+2	●	TSB530-2TM1A	178,800			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+4	●	TSB1010-4TM1A	154,400	1100	500	120
		12+2	●	TSB1012-2TM1A	158,100			
		16+6	●	TSB1016-6TM1A	168,200	1200	500	120
		18+4	●	TSB1018-4TM1A	171,800			
	送りスペース 160×90×125	20+2	●	TSB1020-2TM1A	175,500	1400	500	160
		24+6	●	TSB1024-6TM1A	189,200			
		26+4	●	TSB1026-4TM1A	192,900			
		28+2	●	TSB1028-2TM1A	196,500			
		30+0	●	TSB1030TM1A	200,100	1500	500	160
		32+6	●	TSB1032-6TM1A	208,100			
		34+4	●	TSB1034-4TM1A	211,700			
		36+2	●	TSB1036-2TM1A	215,300			
		38+0	●	TSB1038TM1A	219,000	1600	500	160
		40+6	●	TSB1040-6TM1A	226,200			
		42+4	●	TSB1042-4TM1A	229,800			
		44+2	●	TSB1044-2TM1A	233,500			
		46+0	●	TSB1046TM1A	237,100			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200～220V12A)

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤