
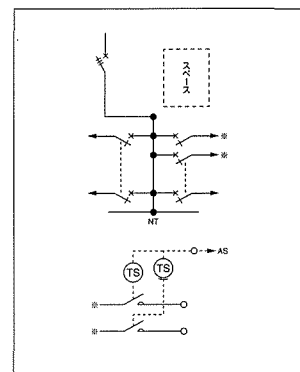


TSB-TM22

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×2／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

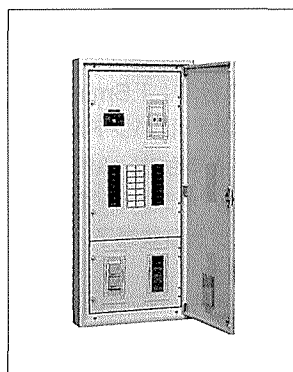

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+4	●	TSB504-4TM22A	157,600	900	500	120
		6+2	●	TSB506-2TM22A	161,200			
		10+6	●	TSB510-6TM22A	171,000			
		12+4	●	TSB512-4TM22A	174,600	1000	500	120
		18+6	●	TSB518-6TM22A	192,100			
		20+4	●	TSB520-4TM22A	195,800			
		26+6	●	TSB526-6TM22A	210,700	1100	500	120
		28+4	●	TSB528-4TM22A	214,300			
		30+2	●	TSB530-2TM22A	217,900			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+4	●	TSB1010-4TM22A	193,600	1100	500	120
		12+2	●	TSB1012-2TM22A	197,200			
		16+6	●	TSB1016-6TM22A	207,400	1200	500	120
		18+4	●	TSB1018-4TM22A	211,000			
	送りスペース 160×90×125	24+6	●	TSB1024-6TM22A	228,400	1400	500	160
		26+4	●	TSB1026-4TM22A	232,000			
		32+6	●	TSB1032-6TM22A	247,200	1500	500	160
		34+4	●	TSB1034-4TM22A	250,900			
		40+6	●	TSB1040-6TM22A	265,400	1600	500	160
		42+4	●	TSB1042-4TM22A	269,000			
		44+2	●	TSB1044-2TM22A	272,600	1800	500	160
		10+4	●	TSB2010-4TM22A	270,400			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	12+2	●	TSB2012-2TM22A	274,100	1400	500	160
		16+6	●	TSB2016-6TM22A	284,200			
		18+4	●	TSB2018-4TM22A	287,800	1500	500	160
		24+6	●	TSB2024-6TM22A	306,000			
		26+4	●	TSB2026-4TM22A	309,600	1700	500	160
		28+2	●	TSB2028-2TM22A	313,200			
		32+6	●	TSB2032-6TM22A	321,900	1800	500	160
		34+4	●	TSB2034-4TM22A	325,500			
		36+2	●	TSB2036-2TM22A	329,200	1800	500	160
		10+4	●	TSB2010-4TM22A	270,400			
		12+2	●	TSB2012-2TM22A	274,100	1400	500	160
		16+6	●	TSB2016-6TM22A	284,200			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。