

電灯動力混合分電盤(タテ形)

分岐：JVG(安全ブレーカ)
分岐：JVSG(協約形配線用遮断器)

JVG

保護等級 IP2XD

JVSG

保護等級 IP2XD

■分岐：電灯回路

- JVG安全ブレーカ組込(2P20A)
- JVSG協約形配線用遮断器(1P20A)

■分岐：動力回路(JVG/JVSG共)

- 協約形配線用遮断器(3P30A)


■鉄板：表面処理鋼板

■ボックス板厚：1.6mm


■ハンドル：平面ハンドル

■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：黄銅製M8×16

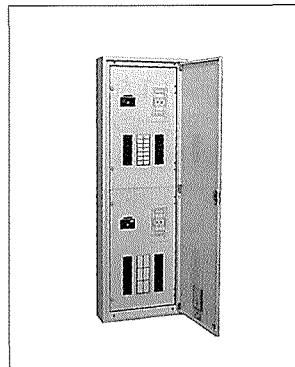

JVGタイプ (JVSGタイプは分岐が協約形配線用遮断器です。)



電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)漏電遮断器)

電灯回路				動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐内容					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	8+4	6 2	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×6	●	JVG508-4-G506A	153,000		1300	500	160
	10+2	8 2		// ×6	●	JVG510-2-G506A	156,600				
	14+4	10 4		// ×8	●	JVG514-4-G508A	179,100				
	16+2	12 4		// ×8	●	JVG516-2-G508A	182,700		1500	500	160
	18+0	14 4		// ×8	●	JVG518-G508A	186,300				
漏電遮断器 100A (75A)	8+4	6 2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×6	●	JVG1008-4-G1006A	195,000		1500	500	160
	10+2	8 2		// ×6	●	JVG1010-2-G1006A	198,700				
	14+4	10 4		// ×8	●	JVG1014-4-G1008A	222,600				
	16+2	12 4		// ×8	●	JVG1016-2-G1008A	226,200		1700	500	160
	18+0	14 4		// ×8	●	JVG1018-G1008A	229,800				

■電灯回路の分岐(100V配線)は安全ブレーカ(2P20A)です。



電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)漏電遮断器)

電灯回路				動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容	主幹	分岐内容					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	10+6		漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×6	●	JVSG510-6-G506A	195,000		1300	500	160
	12+4			// ×6	●	JVSG512-4-G506A	198,700				
	18+6			// ×8	●	JVSG518-6-G508A	224,800				
	20+4			// ×8	●	JVSG520-4-G508A	228,400		1500	500	160
	22+2			// ×8	●	JVSG522-2-G508A	232,000				
漏電遮断器 100A (75A)	8+6		漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×6	●	JVSG1008-6-G1006A	240,000		1500	500	160
	10+4			// ×6	●	JVSG1010-4-G1006A	243,600				
	16+6			// ×8	●	JVSG1016-6-G1008A	266,800				
	18+4			// ×8	●	JVSG1018-4-G1008A	270,400		1700	500	160
	20+2			// ×8	●	JVSG1020-2-G1008A	274,100				

■電灯回路の分岐は協約形配線用遮断器(1P20A)です。



■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますので、ご用命ください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。