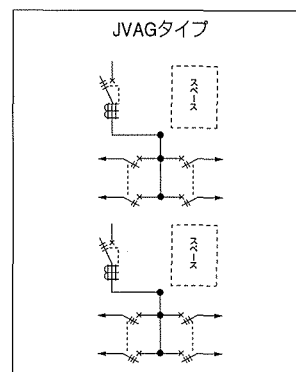
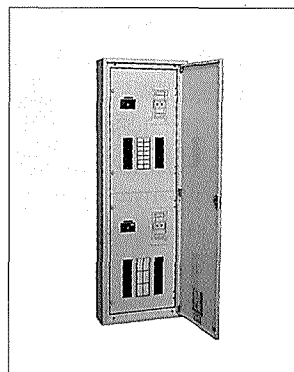


JVAG

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路
 - ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 分岐：動力回路
 - 協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

**電灯/単3****動力/3相****主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器**

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	主幹	分岐回路数 + 予備回路数				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	12+6	漏電遮断器 50A (60A)	6+0	●	JVAG512-6-G506	198,700	1300	500	160
	14+4			●	JVAG514-4-G506	202,300			
	16+2			●	JVAG516-2-G506	205,900			
	18+0			●	JVAG518-G506	209,500			
	20+6		8+0	●	JVAG520-6-G508	228,400	1500	500	160
	22+4			●	JVAG522-4-G508	232,000			
	24+2			●	JVAG524-2-G508	235,600			
	26+0			●	JVAG526-G508	239,300			
漏電遮断器 100A (75A)	12+6	漏電遮断器 100A (75A)	6+0	●	JVAG1012-6-G1006	247,200	1500	500	160
	14+4			●	JVAG1014-4-G1006	250,900			
	16+2			●	JVAG1016-2-G1006	254,500			
	18+0			●	JVAG1018-G1006	258,100			
	20+6		8+0	●	JVAG1020-6-G1008	274,100	1700	500	160
	22+4			●	JVAG1022-4-G1008	277,700			
	24+2			●	JVAG1024-2-G1008	281,300			
	26+0			●	JVAG1026-G1008	284,900			

■電灯回路の分岐はミニ・イコールブレーカ(2P20A)です。



■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますので、ご用命ください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(タテ形)