


電灯動力混合分電盤(コンパクト形)

分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JCG
 保護等級 IP2XD

JCB
 保護等級 IP2XD


- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

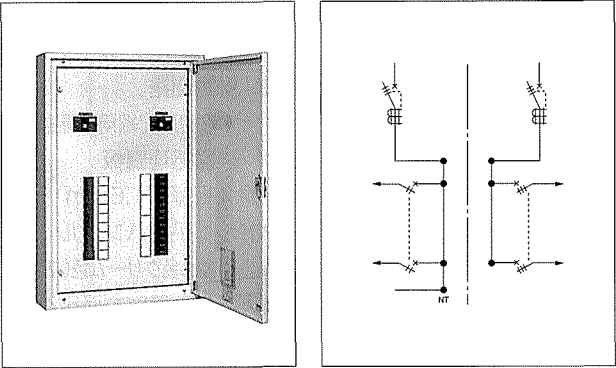

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器

電灯回路				動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	8+1	6	2	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCG508-1-G504A	142,800	800	600	160
	10+2	8	2		〃 ×5	●	JCG510-2-G505A	154,400	900	600	160
	12+0	10	2		〃 ×5	●	JCG512-G505A	158,100			
	14+1	12	2		〃 ×7	●	JCG514-1-G507A	174,700	1000	600	160
漏電遮断器 100A (75A)	8+1	6	2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCG1008-1-G1004A	162,400	900	600	160
	10+2	8	2		〃 ×5	●	JCG1010-2-G1005A	175,500	1000	600	160
	12+0	10	2		〃 ×5	●	JCG1012-G1005A	179,100			
	14+1	12	2		〃 ×7	●	JCG1014-1-G1007A	196,500	1100	600	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もございましたらご用命ください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

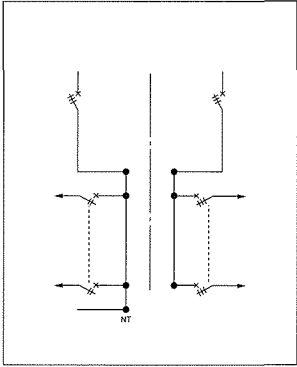

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(動力)配線用遮断器)

電灯回路				動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	8+1	6	2	配線用遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCB508-1-B504A	113,100	800	600	160
	10+2	8	2		〃 ×5	●	JCB510-2-B505A	127,600	900	600	160
	12+0	10	2		〃 ×5	●	JCB512-B505A	131,200			
	14+1	12	2		〃 ×7	●	JCB514-1-B507A	149,400	1000	600	160
配線用遮断器 100A (75A)	8+1	6	2	配線用遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCB1008-1-B1004A	148,600	900	600	160
	10+2	8	2		〃 ×5	●	JCB1010-2-B1005A	161,200	1000	600	160
	12+0	10	2		〃 ×5	●	JCB1012-B1005A	166,600			
	14+1	12	2		〃 ×7	●	JCB1014-1-B1007A	184,000	1100	600	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(コンパクト形)