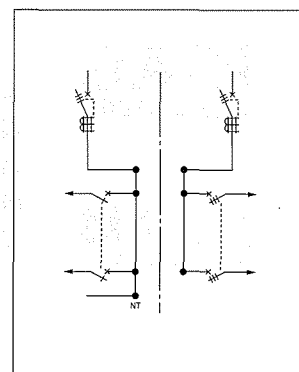
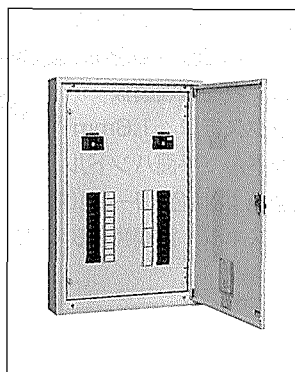


JCSG
 保護等級 IP2XD


JCSB
 保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16


電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付) 動力) 漏電遮断器

電灯回路		動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	10+2	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCSG510-2-G504A	180,500	800	600	160
	12+0		// ×4	●	JCSG512-G504A	184,200			
	14+2		// ×7	●	JCSG514-2-G507A	211,700	1000	600	160
	16+0		// ×7	●	JCSG516-G507A	215,300			
漏電遮断器 100A (75A)	8+3	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCSG1008-3-G1004A	194,300	900	600	160
	10+1		// ×4	●	JCSG1010-1-G1004A	197,900			
	12+3		// ×7	●	JCSG1012-3-G1007A	226,200	1100	600	160
	14+1		// ×7	●	JCSG1014-1-G1007A	229,800			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もございませので、ご用命ください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

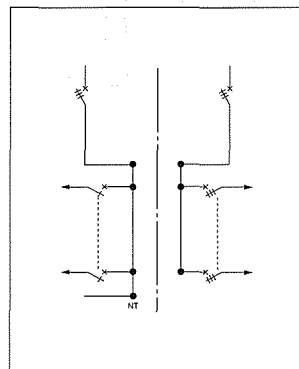

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(コンパクト形)

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(動力) 配線用遮断器)

電灯回路		動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	10+2	配線用遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCSB510-2-B504A	162,100	800	600	160
	12+0		// ×4	●	JCSB512-B504A	165,700			
	14+2		// ×7	●	JCSB514-2-B507A	195,000	1000	600	160
	16+0		// ×7	●	JCSB516-B507A	198,700			
配線用遮断器 100A (75A)	8+3	配線用遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCSB1008-3-B1004A	180,500	900	600	160
	10+1		// ×4	●	JCSB1010-1-B1004A	184,200			
	12+3		// ×7	●	JCSB1012-3-B1007A	213,700	1100	600	160
	14+1		// ×7	●	JCSB1014-1-B1007A	217,400			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。