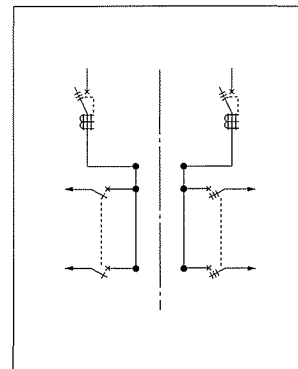
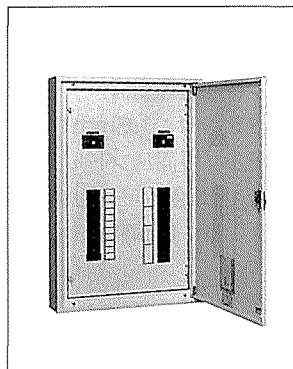


JCAG
 保護等級 IP2XD

JCAB
 保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ (2P1E20A)
 動力回路 協約形配線用遮断器組込 (3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

NEW

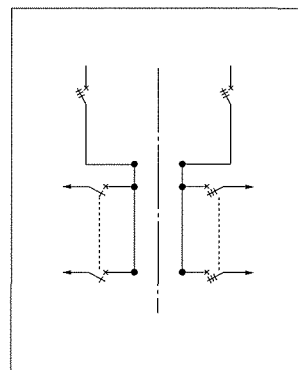

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器

電灯回路		動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐回路数 +予備回路数				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	10+3	漏電遮断器 50A (60A)	4+0	●	JCAG510-3-G504	180,500	700	600	160
	12+1		4+0	●	JCAG512-1-G504	184,200	700	600	160
	14+3		5+0	●	JCAG514-3-G505	196,500	900	600	160
	16+1		5+0	●	JCAG516-1-G505	200,100	900	600	160
	18+3		7+0	●	JCAG518-3-G507	219,000	1000	600	160
	20+1		7+0	●	JCAG520-1-G507	222,600	1000	600	160
漏電遮断器 100A (75A)	10+3	漏電遮断器 100A (75A)	4+0	●	JCAG1010-3-G1004	197,900	900	600	160
	12+1		4+0	●	JCAG1012-1-G1004	201,600	900	600	160
	14+3		5+0	●	JCAG1014-3-G1005	213,900	1000	600	160
	16+1		5+0	●	JCAG1016-1-G1005	217,500	1000	600	160
	18+3		7+0	●	JCAG1018-3-G1007	237,100	1100	600	160
	20+1		7+0	●	JCAG1020-1-G1007	240,700	1100	600	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますので、ご用命ください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。


電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(動力)配線用遮断器)

電灯回路		動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐回路数 +予備回路数				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	10+3	配線用遮断器 50A (60A)	4+0	●	JCAB510-3-B504	162,100	700	600	160
	12+1		4+0	●	JCAB512-1-B504	165,700	700	600	160
	14+3		5+0	●	JCAB514-3-B505	178,100	900	600	160
	16+1		5+0	●	JCAB516-1-B505	181,700	900	600	160
	18+3		7+0	●	JCAB518-3-B507	202,300	1000	600	160
	20+1		7+0	●	JCAB520-1-B507	205,900	1000	600	160
配線用遮断器 100A (75A)	10+3	配線用遮断器 100A (75A)	4+0	●	JCAB1010-3-B1004	184,200	900	600	160
	12+1		4+0	●	JCAB1012-1-B1004	187,800	900	600	160
	14+3		5+0	●	JCAB1014-3-B1005	200,100	1000	600	160
	16+1		5+0	●	JCAB1016-1-B1005	203,700	1000	600	160
	18+3		7+0	●	JCAB1018-3-B1007	224,600	1100	600	160
	20+1		7+0	●	JCAB1020-1-B1007	228,200	1100	600	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。