

JSG

保護等級 IP2XD

■分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)

動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)

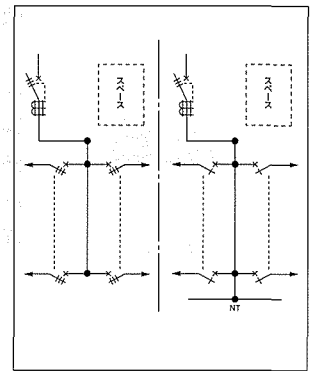
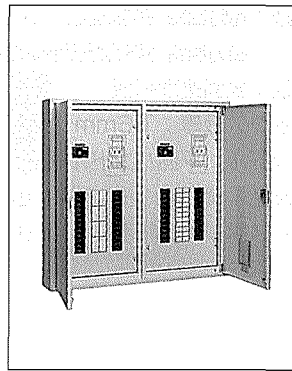

■鉄板：表面処理鋼板

■ボックス板厚：1.6mm

■ハンドル：平面ハンドル

■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：黄銅製M8×16

**電灯/単3****動力/3相**

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)漏電遮断器)

送リスペース付

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
50A (60A) 送リスペース 160×90×125	10+6	50A (60A) 送リスペース 160×90×125	3P30A×6	●	JSG510-6-G506A	191,400	700	950	160
	12+4		// ×6	●	JSG512-4-G506A	195,000			
	18+6		// ×8	●	JSG518-6-G508A	226,200			
	20+4		// ×8	●	JSG520-4-G508A	229,800	800	950	160
	22+2		// ×8	●	JSG522-2-G508A	233,500			
	26+6		// ×14	●	JSG526-6-G514A	292,900	1000	950	160
	28+4		// ×14	●	JSG528-4-G514A	296,500			
	30+2		// ×14	●	JSG530-2-G514A	300,200			
100A (75A) 送リスペース 160×90×125	10+4	100A (75A) 送リスペース 160×90×125	3P30A×6	●	JSG1010-4-G1006A	236,400	800	950	160
	12+2		// ×6	●	JSG1012-2-G1006A	240,000			
	16+6		// ×8	●	JSG1016-6-G1008A	264,600			
	18+4		// ×8	●	JSG1018-4-G1008A	268,300	900	950	160
	20+2		// ×8	●	JSG1020-2-G1008A	271,900			
	24+6		// ×14	●	JSG1024-6-G1014A	334,200	1100	950	160
	26+4		// ×14	●	JSG1026-4-G1014A	337,900			
	28+2		// ×14	●	JSG1028-2-G1014A	341,500			
	32+6		// ×16	●	JSG1032-6-G1016A	366,900	1200	950	160
	34+4		// ×16	●	JSG1034-4-G1016A	370,500			
	36+2		// ×16	●	JSG1036-2-G1016A	374,100			
200A 送リスペース 200×100×125	10+4	200A 送リスペース 200×100×125	3P30A×6	●	JSG2010-4-G2006A	352,600	1000	950	160
	12+2		// ×6	●	JSG2012-2-G2006A	256,300			
	16+6		// ×8	●	JSG2016-6-G2008A	383,400			
	18+4		// ×8	●	JSG2018-4-G2008A	387,400	1100	950	160
	20+2		// ×8	●	JSG2020-2-G2008A	391,100			
	24+6		// ×14	●	JSG2024-6-G2014A	454,900	1300	950	160
	26+4		// ×14	●	JSG2026-4-G2014A	458,500			
	28+2		// ×14	●	JSG2028-2-G2014A	462,100			
	32+6		// ×16	●	JSG2032-6-G2016A	488,700	1400	950	160
	34+4		// ×16	●	JSG2034-4-G2016A	493,300			
	36+2		// ×16	●	JSG2036-2-G2016A	496,900			

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(ヨコ形)