
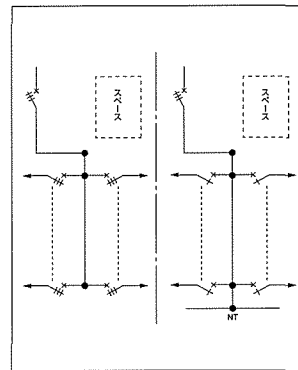
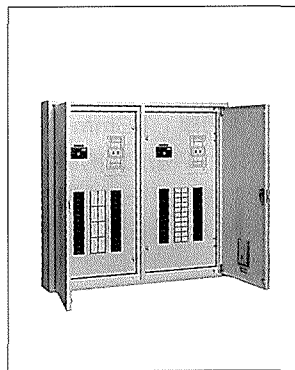


電灯動力混合分電盤(ヨコ形)(分岐：協約形配線用遮断器)

JSB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯動力)配線用遮断器

送りスペース付

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A) 送りスペース 160×90×125	10+6	配線用遮断器 50A (60A) 送りスペース 160×90×125	3P30A×6	●	JSB510-6-B506A	171,800	700	950	160
	12+4		// ×6	●	JSB512-4-B506A	175,500			
	18+6		// ×8	●	JSB518-6-B508A	202,300	800	950	160
	20+4		// ×8	●	JSB520-4-B508A	205,900			
	22+2		// ×8	●	JSB522-2-B508A	209,500	1000	950	160
	26+6		// ×14	●	JSB526-6-B514A	250,100			
	28+4		// ×14	●	JSB528-4-B514A	253,800			
	30+2		// ×14	●	JSB530-2-B514A	257,400			
配線用遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	10+4	配線用遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	3P30A×6	●	JSB1010-4-B1006A	220,400	800	950	160
	12+2		// ×6	●	JSB1012-2-B1006A	224,000			
	16+6		// ×8	●	JSB1016-6-B1008A	248,000	900	950	160
	18+4		// ×8	●	JSB1018-4-B1008A	251,600			
	20+2		// ×8	●	JSB1020-2-B1008A	255,200	1100	950	160
	24+6		// ×14	●	JSB1024-6-B1014A	288,600			
	26+4		// ×14	●	JSB1026-4-B1014A	292,200			
	28+2		// ×14	●	JSB1028-2-B1014A	295,800			
	32+6		// ×16	●	JSB1032-6-B1016A	318,300	1200	950	160
	34+4		// ×16	●	JSB1034-4-B1016A	321,900			
	36+2		// ×16	●	JSB1036-2-B1016A	325,500			
配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	10+4	配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	3P30A×6	●	JSB2010-4-B2006A	324,100	1000	950	160
	12+2		// ×6	●	JSB2012-2-B2006A	327,700			
	16+6		// ×8	●	JSB2016-6-B2008A	348,000	1100	950	160
	18+4		// ×8	●	JSB2018-4-B2008A	351,600			
	20+2		// ×8	●	JSB2020-2-B2008A	355,300	1300	950	160
	24+6		// ×14	●	JSB2024-6-B2014A	389,300			
	26+4		// ×14	●	JSB2026-4-B2014A	393,000			
	28+2		// ×14	●	JSB2028-2-B2014A	396,600			
	32+6		// ×16	●	JSB2032-6-B2016A	449,500	1400	950	160
	34+4		// ×16	●	JSB2034-4-B2016A	453,100			
	36+2		// ×16	●	JSB2036-2-B2016A	456,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。