



電灯動力混合分電盤(ヨコ形)(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

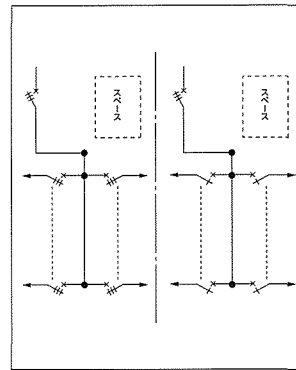

- 分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

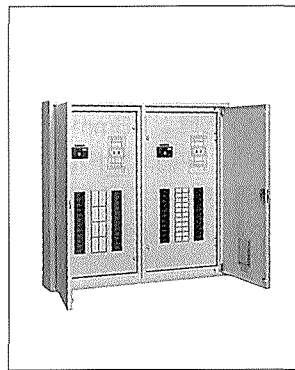

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯動力)配線用遮断器 送りスペース付

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	主幹	分岐回路数+予備回路数				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
50A (60A) 配線用遮断器 送りスペース 160×90×85	12+6	50A (60A) 配線用遮断器 送りスペース 160×90×85	6+0	●	JAB512-6-B506	175,500	700	950	160
	14+4			●	JAB514-4-B506	179,100			
	16+2			●	JAB516-2-B506	182,700			
	20+6			●	JAB520-6-B506	205,900			
	22+4			●	JAB522-4-B506	209,500			
	24+2			●	JAB524-2-B506	213,200			
	28+6		10+0	●	JAB528-6-B510	234,200	800	950	160
	30+4			●	JAB530-4-B510	237,800			
	32+2			●	JAB532-2-B510	241,400			
	36+6			●	JAB536-6-B514	268,300			
	38+4			●	JAB538-4-B514	271,900			
	40+2			●	JAB540-2-B514	275,500			
100A (75A) 配線用遮断器 送りスペース 160×90×85	14+4	100A (75A) 配線用遮断器 送りスペース 160×90×85	6+0	●	JAB1014-4-B1006	227,700	800	950	160
	18+0			●	JAB1018-B1006	234,900			
	22+4		8+0	●	JAB1022-4-B1008	258,800	900	950	160
	26+0			●	JAB1026-B1008	266,100			
	30+4		10+0	●	JAB1030-4-B1010	276,200	1000	950	160
	34+0			●	JAB1034-B1010	283,500			
	38+4		14+0	●	JAB1038-4-B1014	313,900	1100	950	160
	42+0			●	JAB1042-B1014	321,200			
	46+4		16+0	●	JAB1046-4-B1016	343,700	1200	950	160
	50+0			●	JAB1050-B1016	350,900			
200A 配線用遮断器 送りスペース 200×100×125	16+4	200A 配線用遮断器 送りスペース 200×100×125	6+0	●	JAB2016-4-B2006	335,000	1000	950	160
	20+0			●	JAB2020-B2006	342,200			
	24+4		8+0	●	JAB2024-4-B2008	362,500	1100	950	160
	28+0			●	JAB2028-B2008	369,800			
	32+4		10+0	●	JAB2032-4-B2010	379,500	1200	950	160
	36+0			●	JAB2036-B2010	386,700			
	20+4		14+0	●	JAB2040-4-B2014	418,300	1300	950	160
	44+0			●	JAB2044-B2014	425,600			
	48+4		16+0	●	JAB2048-4-B2016	478,500	1400	950	160
	52+0			●	JAB2052-B2016	485,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。