


JAKG JAG-K


保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- 電灯回路の主幹：単3中性線欠相保護付

NEW

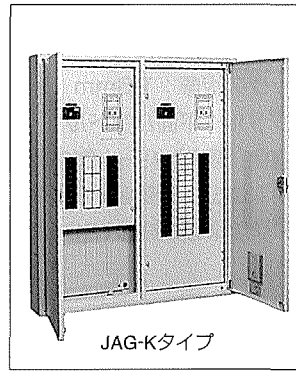

JAG-Kタイプ

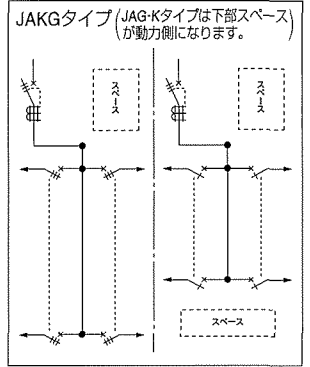

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯)漏電遮断器

送りスペース付

電灯側下部スペース付

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	主幹	分岐回路数 + 予備回路数				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×125	14+4	漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×85	14+0	●	JAKG1014-4-G1014	332,100	1100	950	160
	16+2			●	JAKG1016-2-G1014	335,700			
	18+0			●	JAKG1018-G1014	339,300			
	20+6		16+0	●	JAKG1020-6-G1016	353,800	1200	950	160
	22+4			●	JAKG1022-4-G1016	357,400			
	24+2			●	JAKG1024-2-G1016	361,100			
漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	26+0	漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	14+0	●	JAKG1026-G1016	364,700	1300	950	160
	16+4			●	JAKG2016-4-G2014	474,200			
	18+2			●	JAKG2018-2-G2014	477,800			
	20+0		16+0	●	JAKG2020-G2014	481,400	1400	950	160
	22+6			●	JAKG2022-6-G2016	500,000			
	24+4			●	JAKG2024-4-G2016	503,600			
	26+2			●	JAKG2026-2-G2016	507,200			
	28+0			●	JAKG2028-G2016	510,800			

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯)漏電遮断器

送りスペース付

動力側下部スペース付

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	主幹	分岐回路数 + 予備回路数				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×85	36+6	漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×125	6+0	●	JAG1036-6-KG1006	314,700	1100	950	160
	38+4			●	JAG1038-4-KG1006	318,300			
	40+2			●	JAG1040-2-KG1006	321,900			
	42+0		8+0	●	JAG1042-KG1006	325,500	1200	950	160
	44+6			●	JAG1044-6-KG1008	341,300			
	46+4			●	JAG1046-4-KG1008	345,000			
漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	48+2	漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	6+0	●	JAG1048-2-KG1008	348,600	1300	950	160
	50+0			●	JAG1050-KG1008	352,200			
	38+6		8+0	●	JAG2038-6-KG2006	448,800	1400	950	160
	40+4			●	JAG2040-4-KG2006	452,400			
	42+2			●	JAG2042-2-KG2006	456,000			
	44+0		8+0	●	JAG2044-KG2006	459,700			
	46+6			●	JAG2046-6-KG2008	476,300			
	48+4			●	JAG2048-4-KG2008	480,000			
	50+2			●	JAG2050-2-KG2008	483,600			
	52+0			●	JAG2052-KG2008	487,200			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■電灯回路の分岐は100V配線です。

標準分電盤 下部スペース付電灯動力混合分電盤(ヨコ形)