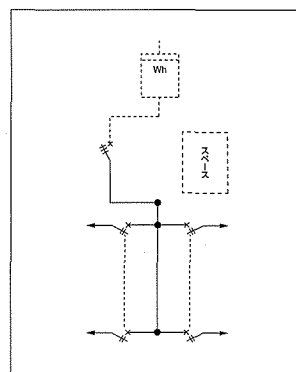
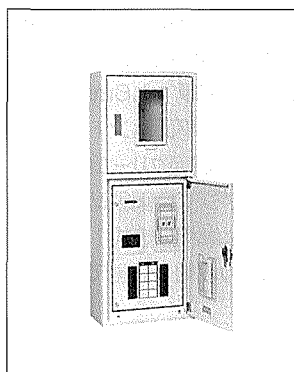


TWB

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

**単3**

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	4+2	●	TWB504-2A	63,400	2	2	1000	450	200
		6+0	●	TWB506A	67,000	4	2			
		8+4	●	TWB508-4A	73,500	6	2			
		10+2	●	TWB510-2A	77,100	8	2	1100	450	200
		14+4	●	TWB514-4A	88,000	10	4			
		16+2	●	TWB516-2A	91,600	12	4			
		18+0	●	TWB518A	95,300	14	4	1200	450	200
		20+4	●	TWB520-4A	101,800	16	4			
		22+2	●	TWB522-2A	105,400	18	4			
		24+0	●	TWB524A	109,000	20	4	1300	450	200
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	8+4	●	TWB1008-4A	91,800	6	2	1200	450	200
		10+2	●	TWB1010-2A	95,400	8	2			
		14+4	●	TWB1014-4A	105,000	12	2			
		16+2	●	TWB1016-2A	108,600	14	2	1300	450	200
		18+0	●	TWB1018A	112,200	16	2			
		20+4	●	TWB1020-4A	120,200	16	4			
		22+2	●	TWB1022-2A	123,800	18	4	1400	450	200
		24+0	●	TWB1024A	127,500	20	4			
		26+4	●	TWB1026-4A	132,500	22	4			
		28+2	●	TWB1028-2A	136,200	24	4	1500	450	200
		30+0	●	TWB1030A	139,800	26	4			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	12+4	●	TWB2012-4A	161,000	10	2	1400	500	200
		14+2	●	TWB2014-2A	164,600	12	2			
		16+0	●	TWB2016A	168,200	12	4			
		18+4	●	TWB2018-4A	175,200	16	2	1500	500	200
		20+2	●	TWB2020-2A	178,800	18	2			
		22+0	●	TWB2022A	182,400	20	2			
		24+4	●	TWB2024-4A	189,400	20	4	1600	500	200
		26+2	●	TWB2026-2A	193,000	22	4			
		28+0	●	TWB2028A	196,600	24	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

標準分電盤 テナント用電灯分電盤