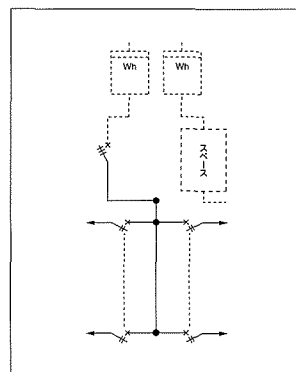
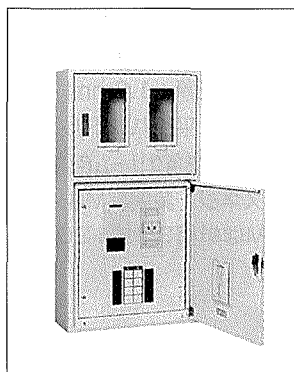


T2WB

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

**単3**

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	4+2	●	T2WB504-2A	76,400	2	2	1000	600	200
		6+0	●	T2WB506A	80,000	4	2			
		8+4	●	T2WB508-4A	86,600	6	2			
		10+2	●	T2WB510-2A	90,200	8	2	1100	600	200
		12+0	●	T2WB512A	93,800	10	2			
		14+4	●	T2WB514-4A	101,100	10	4			
		16+2	●	T2WB516-2A	104,700	12	4	1200	600	200
		18+0	●	T2WB518A	108,300	14	4			
		20+4	●	T2WB520-4A	114,800	16	4			
		22+2	●	T2WB522-2A	118,500	18	4	1300	600	200
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	24+0	●	T2WB524A	122,100	20	4			
		8+4	●	T2WB1008-4A	104,800	6	2	1200	600	200
		10+2	●	T2WB1010-2A	108,500	8	2			
		14+4	●	T2WB1014-4A	118,000	12	2			
		16+2	●	T2WB1016-2A	121,700	14	2	1300	600	200
		18+0	●	T2WB1018A	125,300	16	2			
		20+4	●	T2WB1020-4A	133,300	16	4			
		22+2	●	T2WB1022-2A	136,900	18	4	1400	600	200
		24+0	●	T2WB1024A	140,500	20	4			
		26+4	●	T2WB1026-4A	145,600	22	4			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	28+2	●	T2WB1028-2A	149,200	24	4	1500	600	200
		30+0	●	T2WB1030A	152,800	26	4			
		12+4	●	T2WB2012-4A	172,800	10	2	1400	600	200
		14+2	●	T2WB2014-2A	176,500	12	2			
		18+4	●	T2WB2018-4A	187,100	16	2			
		20+2	●	T2WB2020-2A	190,700	18	2	1500	600	200
		22+0	●	T2WB2022A	194,300	20	2			
		24+4	●	T2WB2024-4A	201,300	20	4			
		26+2	●	T2WB2026-2A	204,900	22	4	1600	600	200
		28+0	●	T2WB2028A	208,500	24	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

標準分電盤 テナント用電灯分電盤