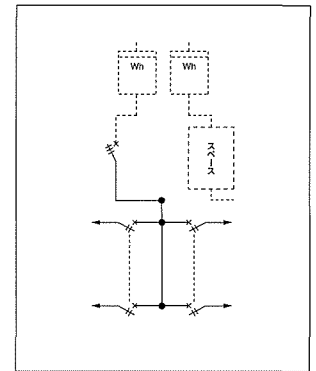
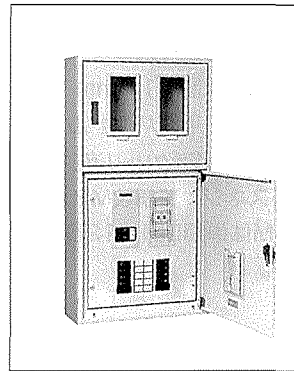


TA2WB

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

NEW

**単3**

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	6+4	●	TA2WB506-4	115,600	1000	600	200
		8+2	●	TA2WB508-2	119,200			
		10+0	●	TA2WB510	122,800			
		12+6	●	TA2WB512-6	136,700			
		14+4	●	TA2WB514-4	140,400	1100	600	200
		16+2	●	TA2WB516-2	144,000			
		22+4	●	TA2WB522-4	156,200	1200	600	200
		24+2	●	TA2WB524-2	159,800			
		30+4	●	TA2WB530-4	187,300	1300	600	200
		32+2	●	TA2WB532-2	191,000			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	●	TA2WB1014-4	177,800	1200	600	200
		16+2	●	TA2WB1016-2	181,400			
		20+6	●	TA2WB1020-6	193,700			
		22+4	●	TA2WB1022-4	197,300			
		24+2	●	TA2WB1024-2	201,000	1300	600	200
		28+6	●	TA2WB1028-6	210,400			
		30+4	●	TA2WB1030-4	214,000	1400	600	200
		32+2	●	TA2WB1032-2	217,600			
		36+6	●	TA2WB1036-6	232,900	1500	600	200
		38+4	●	TA2WB1038-4	236,500			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	40+2	●	TA2WB1040-2	240,100	1400	600	200
		16+4	●	TA2WB2016-4	232,000			
		18+2	●	TA2WB2018-2	235,600			
		22+6	●	TA2WB2022-6	246,500			
		24+4	●	TA2WB2024-4	250,100	1500	600	200
		26+2	●	TA2WB2026-2	253,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お
問合せください。

標準分電盤 テナント用電灯分電盤