
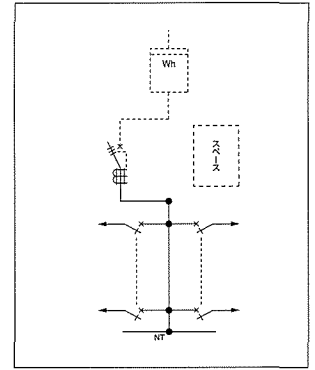


TSWG

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

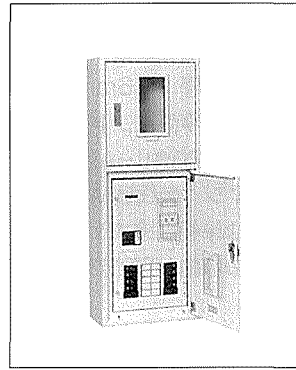

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	4+4	●	TSWG504-4A	109,500	1000	500	200
		6+2	●	TSWG506-2A	113,100			
		8+0	●	TSWG508A	116,700			
		10+6	●	TSWG510-6A	130,600	1100	500	200
		12+4	●	TSWG512-4A	134,300			
		14+2	●	TSWG514-2A	137,900			
		18+6	●	TSWG518-6A	146,500	1200	500	200
		20+4	●	TSWG520-4A	150,100			
		22+2	●	TSWG522-2A	153,700			
		26+6	●	TSWG526-6A	177,600	1400	500	200
		28+4	●	TSWG528-4A	181,300			
		30+2	●	TSWG530-2A	184,900			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	10+4	●	TSWG1010-4A	171,100	1200	500	200
		12+2	●	TSWG1012-2A	174,700			
		14+0	●	TSWG1014A	178,400			
		16+6	●	TSWG1016-6A	187,100	1300	500	200
		18+4	●	TSWG1018-4A	190,700			
		20+2	●	TSWG1020-2A	194,300			
		24+6	●	TSWG1024-6A	203,700	1500	500	200
		26+4	●	TSWG1026-4A	207,400			
		28+2	●	TSWG1028-2A	211,000			
		32+6	●	TSWG1032-6A	226,200	1600	500	200
		34+4	●	TSWG1034-4A	229,800			
		36+2	●	TSWG1036-2A	233,500			
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	10+4	●	TSWG2010-4A	235,600	1400	500	200
		12+2	●	TSWG2012-2A	239,300			
		14+0	●	TSWG2014A	242,900			
		16+6	●	TSWG2016-6A	250,100	1500	500	200
		18+4	●	TSWG2018-4A	253,800			
		20+2	●	TSWG2020-2A	257,400			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。