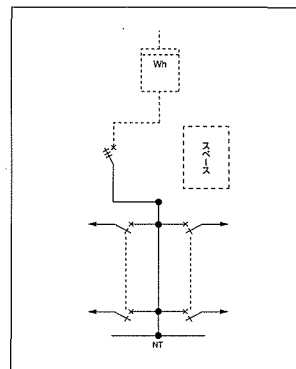
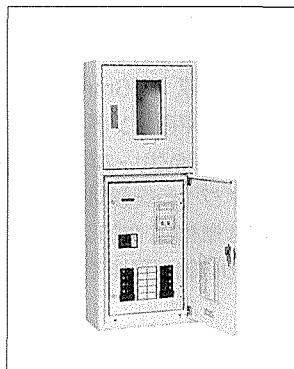


TSWB

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

**単3****主幹：配線用遮断器****送りスペース付****WHMスペース付×1**

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	4+4	●	TSWB504-4A	98,900	1000	500	200
		6+2	●	TSWB506-2A	102,500			
		8+0	●	TSWB508A	106,100			
		10+6	●	TSWB510-6A	120,100	1100	500	200
		12+4	●	TSWB512-4A	123,700			
		14+2	●	TSWB514-2A	127,300			
		18+6	●	TSWB518-6A	135,900	1200	500	200
		20+4	●	TSWB520-4A	139,500			
		22+2	●	TSWB522-2A	143,100			
		26+6	●	TSWB526-6A	167,000	1400	500	200
		28+4	●	TSWB528-4A	170,700			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	30+2	●	TSWB530-2A	174,300	1200	500	200
		10+4	●	TSWB1010-4A	157,200			
		12+2	●	TSWB1012-2A	160,800			
		14+0	●	TSWB1014A	164,400	1300	500	200
		16+6	●	TSWB1016-6A	173,100			
		18+4	●	TSWB1018-4A	176,800	1500	500	200
		20+2	●	TSWB1020-2A	180,400			
		24+6	●	TSWB1024-6A	189,800			
		26+4	●	TSWB1026-4A	193,400	1600	500	200
		28+2	●	TSWB1028-2A	197,100			
		32+6	●	TSWB1032-6A	212,300	1500	500	200
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	34+4	●	TSWB1034-4A	215,900			
		36+2	●	TSWB1036-2A	219,500	1400	500	200
		10+4	●	TSWB2010-4A	208,100			
		12+2	●	TSWB2012-2A	211,700			
		14+0	●	TSWB2014A	215,300	1500	500	200
		16+6	●	TSWB2016-6A	222,600			
		18+4	●	TSWB2018-4A	226,200			
		20+2	●	TSWB2020-2A	229,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

標準分電盤 テナント用電灯分電盤