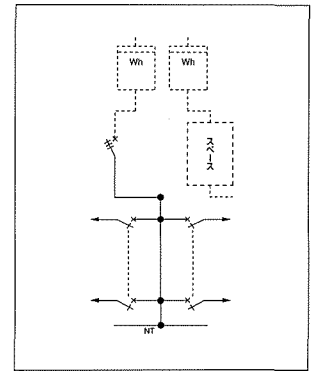
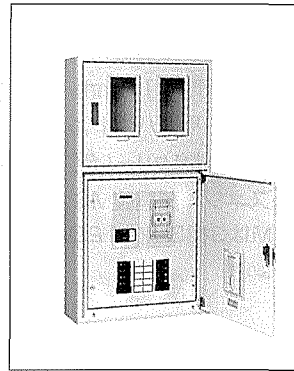


TS2WB

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

**単3****主幹：配線用遮断器****送りスペース付****WHMスペース付×2**

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	4+4	●	TS2WB504-4A	111,900	1000	600	200
		6+2	●	TS2WB506-2A	115,600			
		8+0	●	TS2WB508A	119,200			
		10+6	●	TS2WB510-6A	133,100	1100	600	200
		12+4	●	TS2WB512-4A	136,700			
		14+2	●	TS2WB514-2A	140,400			
		18+6	●	TS2WB518-6A	148,900	1200	600	200
		20+4	●	TS2WB520-4A	152,500			
		22+2	●	TS2WB522-2A	156,200			
		26+6	●	TS2WB526-6A	180,100	1300	600	200
		28+4	●	TS2WB528-4A	183,700			
		30+2	●	TS2WB530-2A	187,300			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	10+4	●	TS2WB1010-4A	170,500	1200	600	200
		12+2	●	TS2WB1012-2A	174,100			
		14+0	●	TS2WB1014A	177,800			
		16+6	●	TS2WB1016-6A	186,500	1300	600	200
		18+4	●	TS2WB1018-4A	190,100			
		20+2	●	TS2WB1020-2A	193,700	1400	600	200
		24+6	●	TS2WB1024-6A	203,100			
		26+4	●	TS2WB1026-4A	206,800			
		28+2	●	TS2WB1028-2A	210,400	1600	600	200
		32+6	●	TS2WB1032-6A	225,600			
		34+4	●	TS2WB1034-4A	229,200			
		36+2	●	TS2WB1036-2A	232,900			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	10+4	●	TS2WB2010-4A	221,100	1400	600	200
		12+2	●	TS2WB2012-2A	224,800			
		14+0	●	TS2WB2014A	228,400			
		16+6	●	TS2WB2016-6A	235,600	1500	600	200
		18+4	●	TS2WB2018-4A	239,300			
		20+2	●	TS2WB2020-2A	242,900			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

標準分電盤 テナント用電灯分電盤