



テナント用電灯動力混合分電盤

分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JCWG
JCWB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

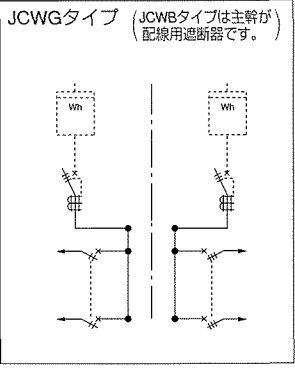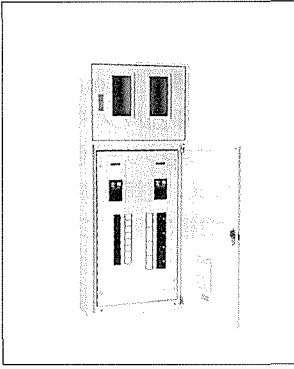

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付))漏電遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路				動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	2P1E	2P2E	主幹	分岐内容			タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	8+1	6	2	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCWG508-1-G504A	147,900	1200	600	200
	10+2	8	2		// ×5	●	JCWG510-2-G505A	158,800	1300	600	200
	12+0	10	2		// ×5	●	JCWG512-G505A	162,400	1400	600	200
	14+1	12	2		// ×7	●	JCWG514-1-G507A	179,400	1500	600	200
漏電遮断器 100A (75A)	8+1	6	2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCWG1008-1-G1004A	179,200	1300	600	200
	10+2	8	2		// ×5	●	JCWG1010-2-G1005A	193,300	1400	600	200
	12+0	10	2		// ×5	●	JCWG1012-G1005A	196,900	1500	600	200
	14+1	12	2		// ×7	●	JCWG1014-1-G1007A	212,100	1500	600	200

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(動力))配線用遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路				動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	2P1E	2P2E	主幹	分岐内容			タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	8+1	6	2	配線用遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCWB508-1-B504A	137,300	1200	600	200
	10+2	8	2		// ×5	●	JCWB510-2-B505A	148,200	1300	600	200
	12+0	10	2		// ×5	●	JCWB512-B505A	151,800	1400	600	200
	14+1	12	2		// ×7	●	JCWB514-1-B507A	168,800	1500	600	200
配線用遮断器 100A (75A)	8+1	6	2	配線用遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCWB1008-1-B1004A	165,300	1300	600	200
	10+2	8	2		// ×5	●	JCWB1010-2-B1005A	179,400	1400	600	200
	12+0	10	2		// ×5	●	JCWB1012-B1005A	183,000	1500	600	200
	14+1	12	2		// ×7	●	JCWB1014-1-B1007A	198,200	1500	600	200

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。

標準分電盤 テナント用電灯動力混合分電盤