


JCAWG JCAWB


保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

NEW

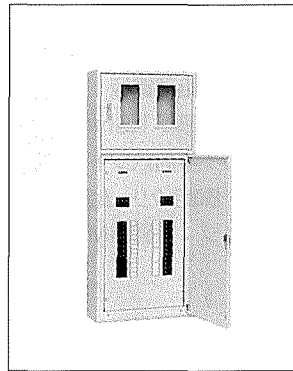

JCAWGタイプ (JCAWBタイプは主幹が配線用遮断器です。)



電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠保護付)) 漏電遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐回路数 +予備回路数				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	10+3	漏電遮断器 50A (60A)	4+0	●	JCAWG510-3-G504	183,100	1200	600	200
	12+1			●	JCAWG512-1-G504	186,800			
	14+3		5+0	●	JCAWG514-3-G505	200,700	1300	600	200
	16+1			●	JCAWG516-1-G505	204,300			
	18+3		7+0	●	JCAWG518-3-G507	220,000	1400	600	200
	20+1			●	JCAWG520-1-G507	223,600			
漏電遮断器 100A (75A)	10+3	漏電遮断器 100A (75A)	4+0	●	JCAWG1010-3-G1004	236,900	1300	600	200
	12+1			●	JCAWG1012-1-G1004	240,600			
	14+3		5+0	●	JCAWG1014-3-G1005	251,400	1400	600	200
	16+1			●	JCAWG1016-1-G1005	255,100			
	18+3		7+0	●	JCAWG1018-3-G1007	271,300	1500	600	200
	20+1			●	JCAWG1020-1-G1007	274,900			
	22+3		8+0	●	JCAWG1022-3-G1008	287,800	1600	600	200
	24+1			●	JCAWG1024-1-G1008	291,500			

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(動力)) 配線用遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐回路数 +予備回路数				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	10+3	配線用遮断器 50A (60A)	4+0	●	JCAWB510-3-B504	172,600	1200	600	200
	12+1			●	JCAWB512-1-B504	176,200			
	14+3		5+0	●	JCAWB514-3-B505	190,100	1300	600	200
	16+1			●	JCAWB516-1-B505	193,700			
	18+3		7+0	●	JCAWB518-3-B507	209,400	1400	600	200
	20+1			●	JCAWB520-1-B507	213,000			
配線用遮断器 100A (75A)	10+3	配線用遮断器 100A (75A)	4+0	●	JCAWB1010-3-B1004	223,000	1300	600	200
	12+1			●	JCAWB1012-1-B1004	226,600			
	14+3		5+0	●	JCAWB1014-3-B1005	237,500	1400	600	200
	16+1			●	JCAWB1016-1-B1005	241,100			
	18+3		7+0	●	JCAWB1018-3-B1007	257,400	1500	600	200
	20+1			●	JCAWB1020-1-B1007	261,000			
	22+3		8+0	●	JCAWB1022-3-B1008	273,900	1600	600	200
	24+1			●	JCAWB1024-1-B1008	277,500			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございましたのでご利用ください。

標準分電盤 テナント用電灯動力混合分電盤