
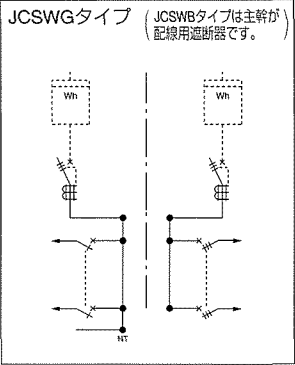


テナント用電灯動力混合分電盤(分岐：協約形配線用遮断器)

JCSWG
JCSWB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

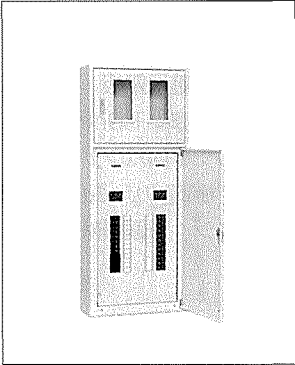

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	10+2	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCSWG510-2-G504A	183,100	1200	600	200
	12+0		// ×4	●	JCSWG512-G504A	186,800			
	14+2		// ×7	●	JCSWG514-2-G507A	212,700	1400	600	200
	16+0		// ×7	●	JCSWG516-G507A	216,300			
漏電遮断器 100A (75A)	8+3	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCSWG1008-3-G1004A	233,300	1300	600	200
	10+1		// ×4	●	JCSWG1010-1-G1004A	236,900			
	12+3		// ×7	●	JCSWG1012-3-G1007A	260,400	1500	600	200
	14+1		// ×7	●	JCSWG1014-1-G1007A	264,000			

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(動力)配線用遮断器)

WHMスペース付×2

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	10+2	配線用遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCSWB510-2-B504A	172,600	1200	600	200
	12+0		// ×4	●	JCSWB512-B504A	176,200			
	14+2		// ×7	●	JCSWB514-2-B507A	202,100	1400	600	200
	16+0		// ×7	●	JCSWB516-B507A	205,800			
配線用遮断器 100A (75A)	8+3	配線用遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCSWB1008-3-B1004A	219,400	1300	600	200
	10+1		// ×4	●	JCSWB1010-1-B1004A	223,000			
	12+3		// ×7	●	JCSWB1012-3-B1007A	246,500	1500	600	200
	14+1		// ×7	●	JCSWB1014-1-B1007A	250,100			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もございましたのでご用命ください。

標準分電盤
テナント用電灯動力混合分電盤