
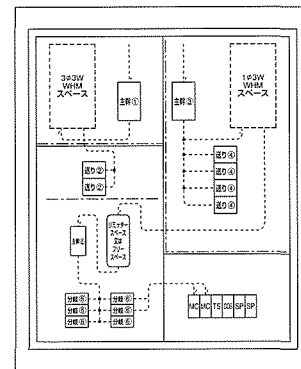


TMWH3-N 電灯+動力

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(2P20A)
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- 自動点滅回路付
- WHM(1φ(3φ)3W)120Aスペース付×2

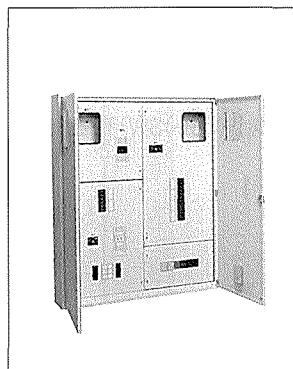

電灯/単3

動力/3相

電灯回路主幹②：配線用遮断器

回路図(A)

動力回路	電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50×2	配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A×2 スペース×2	漏電遮断器 50A	配線用遮断器 20A×6	有	●	TMWH3-M22NL	433,400	1400	1200	200
〃	〃	〃	〃	〃	なし	●	TMWH3-M22N				
〃	〃	配線用遮断器 100A×4	〃	〃	有	●	TMWH3-M24NL	448,500	1400	1200	200
〃	〃	〃	〃	〃	なし	●	TMWH3-M24N				
配線用遮断器 50A×3	配線用遮断器 400A	配線用遮断器 150A×2 スペース×2	〃	〃	有	●	TMWH3-M42NL	626,300	1600	1200	200
〃	〃	〃	〃	〃	なし	●	TMWH3-M42N				
〃	〃	配線用遮断器 150A×4	〃	〃	有	●	TMWH3-M44NL	675,600	1600	1200	200
〃	〃	〃	〃	〃	なし	●	TMWH3-M44N				

電灯/単3

動力/3相


電灯回路主幹②：端子台

回路図(B)

動力回路	電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50×2	端子台 250A	配線用遮断器 100A×2 スペース×2	漏電遮断器 50A	配線用遮断器 20A×6	有	●	TMWH3-T22NL	373,100	1400	1200	200
〃	〃	〃	〃	〃	なし	●	TMWH3-T22N				
〃	〃	配線用遮断器 100A×4	〃	〃	有	●	TMWH3-T24NL	388,200	1400	1200	200
〃	〃	〃	〃	〃	なし	●	TMWH3-T24N				
配線用遮断器 50A×3	端子台 400A	配線用遮断器 150A×2 スペース×2	〃	〃	有	●	TMWH3-T42NL	484,000	1600	1200	200
〃	〃	〃	〃	〃	なし	●	TMWH3-T42N				
〃	〃	配線用遮断器 150A×4	〃	〃	有	●	TMWH3-T44NL	533,300	1600	1200	200
〃	〃	〃	〃	〃	なし	●	TMWH3-T44N				

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■回路図(A)

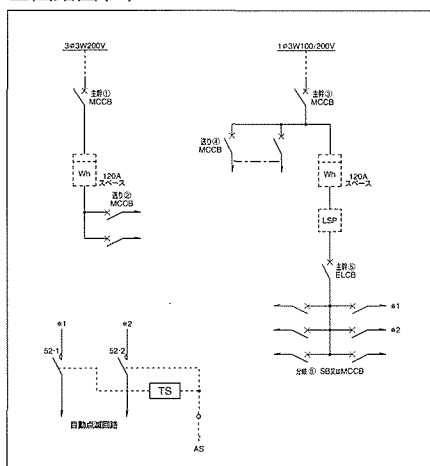

■回路図(B)

