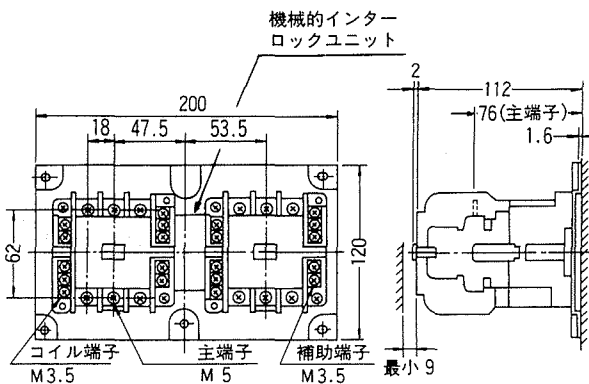
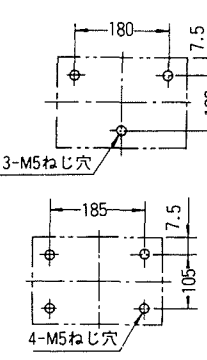
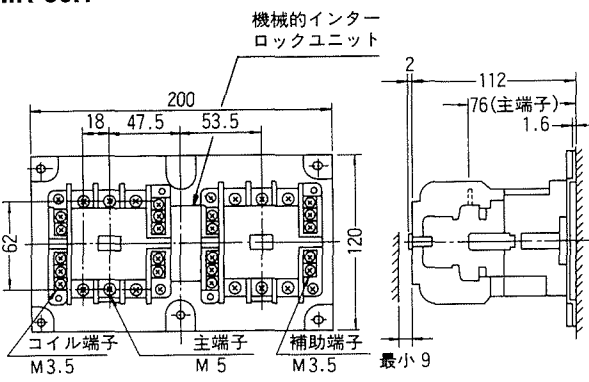
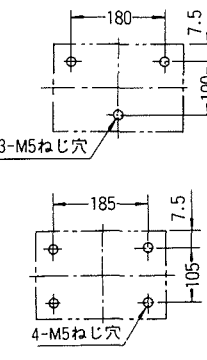
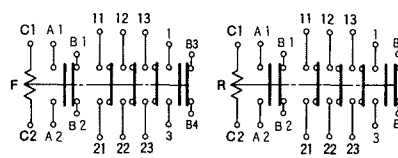
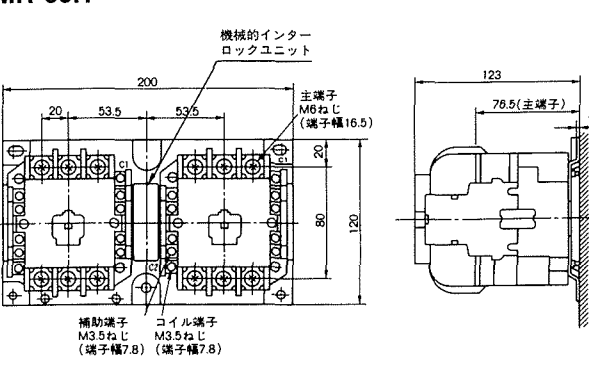
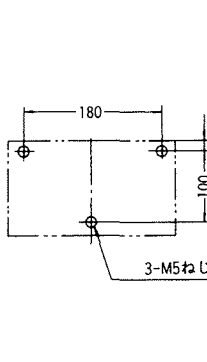
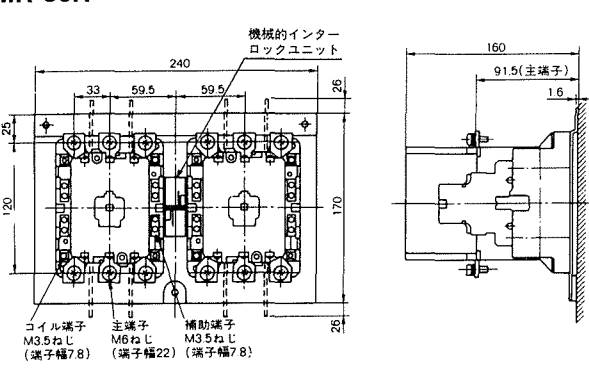
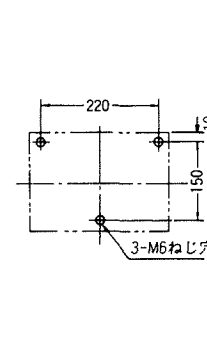


電磁接触器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-35H  機械的インターロックユニット 200 18 47.5 53.5 62 120 コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5 最小 9 112 76(主端子) 1.6	 3-M5ねじ穴 4-M5ねじ穴	
MR-50H  機械的インターロックユニット 200 18 47.5 53.5 62 120 コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5 最小 9 112 76(主端子) 1.6	 3-M5ねじ穴 4-M5ねじ穴	
MR-65H  機械的インターロックユニット 200 20 53.5 53.5 20 80 120 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 123 76.5(主端子) 1.6	 3-M5ねじ穴	
MR-80H  機械的インターロックユニット 240 33 59.5 59.5 25 120 170 25 コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ (端子幅22) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 160 91.5(主端子) 1.6	 3-M6ねじ穴	