

機能的インター
ロックスユニット

主端子
M3 5wire
(端子幅7.8)

補助端子
M3 5wire
(端子幅7.8)

主端子
M3 5wire
(端子幅7.8)

補助端子
M3 5wire
(端子幅7.8)

リセットボタン
(ミラー付)

(高さ75の
シールド使用時)

接点構成図



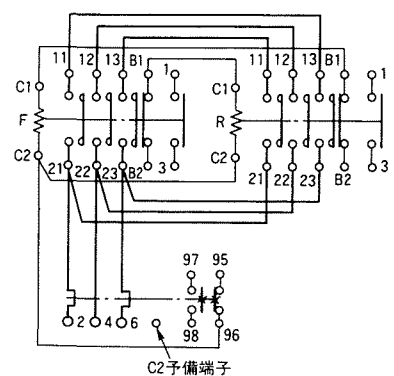


Figure 1: Dimensions of the main unit. The diagram shows a top-down view of a rectangular electronic component with various pins and internal structures. Dimensions are given in millimeters. Key features labeled include: 補助接点ユニット (Auxiliary contact unit), 主端子 M4ねじ (端子幅9) (Main terminal M4 screw (terminal width 9)), 機械的インターロックユニット (Mechanical interlock unit), コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) (Coil terminal M3.5 screw (terminal width 7.8)), 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) (Auxiliary terminal M3.5 screw (terminal width 7.8)), 主端子 M4ねじ (端子幅9) (Main terminal M4 screw (terminal width 9)), 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) (Auxiliary terminal M3.5 screw (terminal width 7.8)), リセットボタン (ストローク3) (Reset button (stroke 3)), and 最小9 (Minimum 9). Dimensions include: 21, 13, 41, 172, 41, 5, 90, 102, 130, 101.5, 64 (主端子), 1.6, 12.5, 17.5, 47.5, 64.5 (主端子), 84.5, and 最小9.

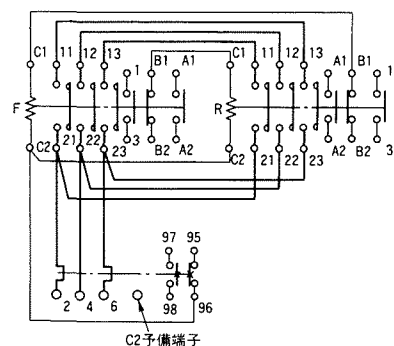