




漏電保護プラグ

GR-PE **NEW** GR-PF **NEW**

GR-PD-1 GR-PD-2

水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、
アルカリ整水器、冷水器など水を
使用する電気機器の漏電保護に！

●簡易防雨タイプ

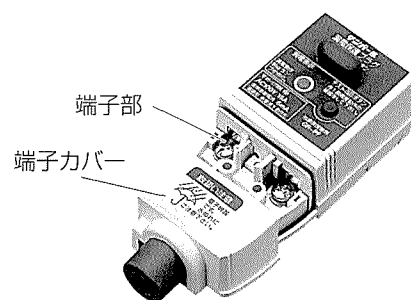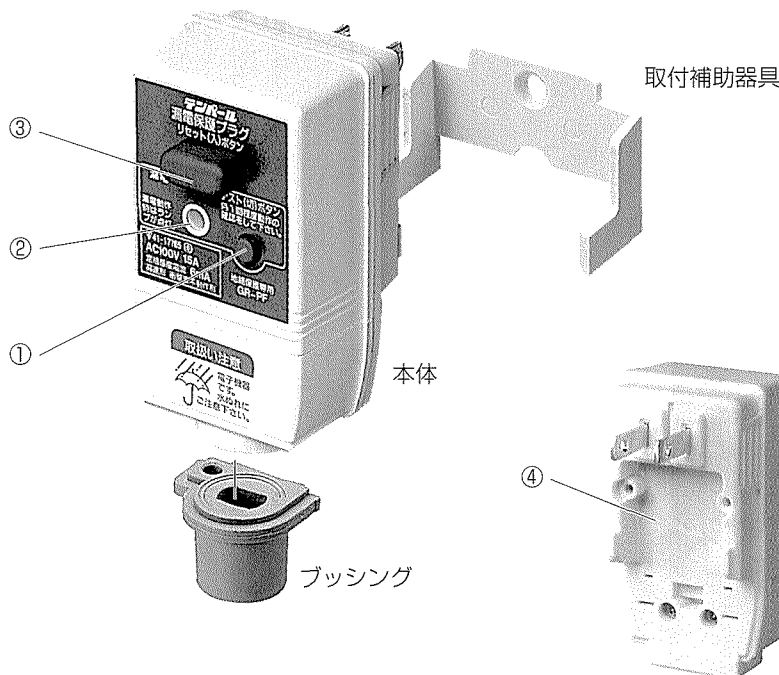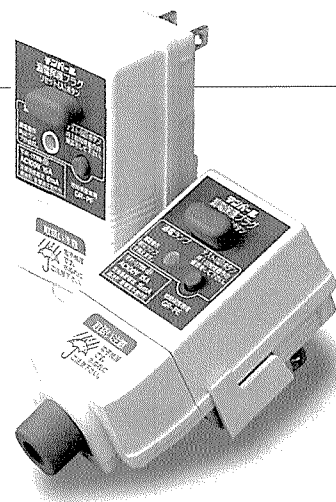

ブッシング仕様

- 長円形コード用(4.2×6.6~5.2×8.2)
(0.75~2mm²)
ビニル・ゴムキャップタイヤコード
- 丸形コード・ケーブル用(φ6.6~φ9.2)
(0.75~2mm²)
2芯・3芯ビニル・ゴムキャップタイヤコード
(0.75mm²)
2芯・3芯ビニルキャップタイヤケーブル
- 丸形ケーブル用(φ9.6~φ11)
(1.25~2mm²)
2芯・3芯ビニルキャップタイヤケーブル

①テスト(切)ボタン

月1回程度の動作確認をこのボタンで行ってください。また、OFFする時にも使用します。

②通電、漏電、動作ランプ

通電(**GR-PE**)、漏電(**GR-PF**)、動作(**GR-PD-1・2**)の時、このランプが点灯します。

③リセット(入)ボタン

動作しOFFになった場合、動作原因を排除し、リセット(入)ボタンを押せば通電状態(入)にもどります。

④アース端子付きのコンセント用スペース

このスペースによりアース端子付きのコンセントにも取付けることができます。

GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2はコードの接続が簡単にできる構造となっています。ご指定のコード、ケーブルにて接続した状態での納品も可能ですのでお問合せください。

定格仕様

型式	NEW GR-PE	NEW GR-PF	GR-PD-1 (注1)	GR-PD-2 (注2)
表示ランプ	通電表示	漏電表示	動作表示	
保護機能	地絡保護専用		過負荷・地絡保護	地絡保護・転倒動作機能付
極数	2P	2P	2P	2P
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格電流	15A		10A	15A
定格感度電流	6mA、15mA			
動作時間	0.1秒以内(高速形)			
基準周囲温度	—		40℃	—
使用温度範囲	-10℃~50℃		0℃~40℃	-10℃~40℃
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	81mm×45mm×38mm		80mm×43mm×43mm	
メーカー希望小売価格(円)	4,600	4,600	5,500	5,200

(注1) GR-PD-1は特定の負荷機器に限定使用することを条件に機器保護用OC付としてご使用できます。

GR-PD-1のケーブルサイズは、1.25mm²以上をご使用願います。

(注2) GR-PD-2は負荷機器のa接点を受けて動作する機能をもっています。

(注) 詳細につきましては別途お問合せください。